



Catálogo general


General catalogue

Catalogue général

Catálogo geral

2017-2018



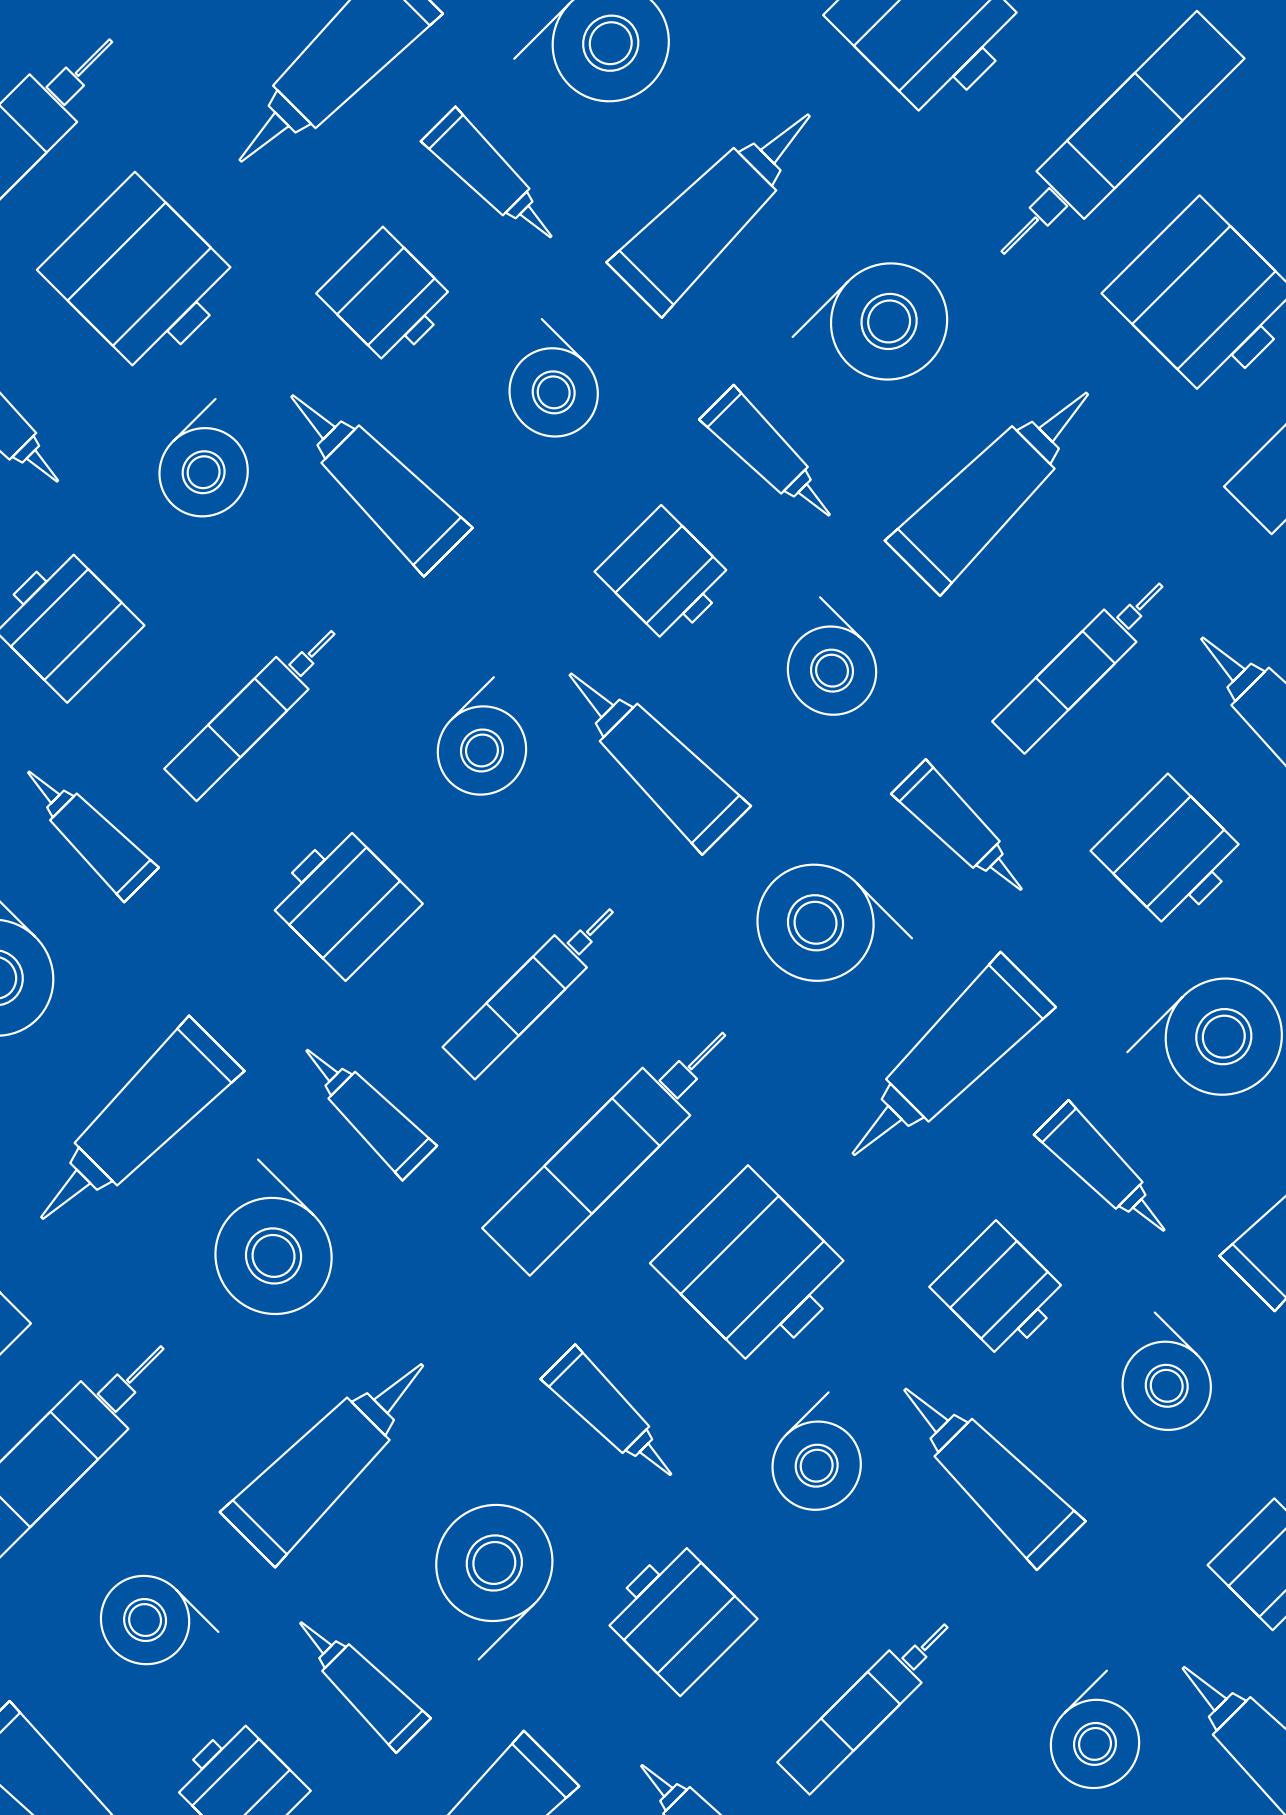

Unecol 2.0

Todo lo que necesitas de Unecol en tu mano y al instante

Everything you need from Unecol in an instant.

Tout Unecol à portée de main et tout de suite.

Tudo que você precisa Unecol em sua mão e instantaneamente



A screenshot of the Unecol website (es.unecol.com) is displayed. At the top, there's a navigation bar with links for 'home', 'empresa', 'productos', 'actualidad', 'noticias y prensa', 'información', and 'descargas'. Below the navigation, there's a search bar and a language selection (ES EN FR PT). A large video player in the center shows a thumbnail for a video titled 'Vídeos de aplicaciones' with a duration of '5-7 segundos'. To the right of the video player, there's a sidebar with several smaller video thumbnails labeled 'Unecol Epoxy PTFE', 'Unecol Metlife Spec', 'Unecol Adhesive 100', and 'Unecol Cirrus PTFE'. At the bottom of the page, there's a footer with links for 'sector', 'solución de pegado', 'por palabra', 'por referencia', and a phone number '961 767 234'.

Vídeos de aplicaciones

Application videos · Vidéos d'applications · Vídeos de aplicação

Busca en este catálogo si el producto que te interesa tiene código QR, escanéalo y accederás directamente a su vídeo de aplicación.

If the product you are searching for in this catalogue has a QR code, scan it and it will take you to a video demonstration.

Regardez dans ce catalogue si le produit qui vous intéresse a un code QR, scannez-le et vous accéderez directement à la vidéo de son application.

Pesquisar neste catálogo se o produto tem código QR, digitalizá-lo e você diretamente para o seu aplicativo de vídeo. Você quer começar aqui?



YouTube

A YouTube video player is shown, featuring a person in a blue shirt applying adhesive to a metal connection. The video title is 'Aplicar adhesivo en sentido axial en la conexión macho primero, luego en la parte hembra.' The video has a duration of 0:27 and 108 views. The Unecol logo is visible at the bottom of the video player.



YouTube

Facebook

Sigue a Unecol en Facebook para conocer las últimas novedades, campañas exclusivas, vídeos, consejos, promociones, etc...

Follow us on Facebook for the latest news, exclusive campaigns, videos, tips, promotions, etc.

Suivez Unecol sur Facebook pour être informé des dernières nouveautés, campagnes exclusives, vidéos, conseils, promotions, etc...

Siga no Facebook para Unecol as últimas informações, campanhas exclusivas, vídeos, dicas, promoções, etc ...

The screenshot shows the official Facebook page for Unecol Adhesive Ideas. It features a post about PVC flexible tubing with a video link. Below it is a product information post for PVC Joint Sealant. The sidebar includes links for 'Inicio', 'Publicaciones', 'Fotos', 'Información', and 'Me gusta'. A red arrow points from the top left towards the page. To the right of the page is a large blue Facebook logo icon, and below it is a QR code.

Sección de descargas de la web

**Website Download Section · Téléchargements disponibles sur notre site Internet
· Downloads disponíveis em nosso website**

Descárgate el catálogo, folletos, cuadros técnicos, etc... en un sólo clic.

Download our catalogue, newsletters, technical charts, etc. with a single click.

Téléchargez en un seul click : notre catalogue, nos brochures sur les nouveautés, les fiches techniques, etc...

Faça o download do catálogo, brochuras, técnicos, etc ... tabelas em um único clic.





ES

Gymcol nace en 1970 orientada al sector de la madera y el calzado. En 1985, comienza la fabricación de adhesivos para PVC, que pronto se convertiría en el motor principal de la compañía. Tras un crecimiento constante, tanto en facturación como en capacidad de fabricación y personal, se abre un nuevo canal orientado al bricolaje y la ferretería, aportando productos de consumo que acompañan la vertiente más industrial de los adhesivos para calzado, madera y PVC.

En 1995, las marcas de adhesivos para PVC, "Uneplas" y "Pegafor", ya son líderes en el mercado nacional. En 2003, con la vista puesta en la internacionalización, se abre una nueva fábrica en Brasil y en 2006 se crea Gymcol Adhesives Pinghu (China). En 2005, un incendio arrasa el 80% de las instalaciones de Gymcol en Silla (Valencia), lo que nos lleva a inaugurar en 2007 unas nuevas y modernas instalaciones en Almussafes (Valencia), sobre una parcela de 22.000m² y una superficie de 10.230m².

En 2015, Gymcol pasa a ser UNECOL, principalmente por la gran expansión internacional. A día de hoy estamos presentes en más de 40 países, representando prácticamente la mitad de nuestra facturación global.

Nuestra principal ventaja competitiva radica en la confianza que aportamos al cliente, gracias a nuestra flexibilidad en el servicio y el compromiso con su satisfacción, así como con los estrictos controles de calidad y ajustes a normativas internacionales.

EN

Gymcol was founded in 1970 as a small factory manufacturing adhesive for the furniture and footwear industries. In 1985, we began to manufacture PVC solvent cement, which soon became the company's main activity. Following constant growth in turnover, production capacity and personnel, Gymcol opened a new channel in the DIY and hardware sectors, providing consumer products as well as our industrial adhesives for the furniture and footwear industries and PVC solvent cement.

By 1995, our PVC solvent cement brands, "Uneplas" and "Pegafor", were already leaders in the domestic market. In 2003, focused on internationalization, Gymcol opened a new factory in Brazil and in 2006 a new factory in China, Gymcol Adhesives Pinghu. In 2005, a fire destroyed 80% of Gymcol facilities in Silla (Valencia), which led to the opening of a new and modern facility in Almussafes (Valencia) in 2007, on a plot of 22,000m² and with installations of 10,230m².

In 2015, Gymcol became UNECOL, mainly due to the high international growth. Today we are present in more than 40 countries, which represents almost half of our total turnover.

Our main competitive advantage lies in the relationships we establish with our clients, thanks to our flexibility, good service, personal attention and commitment to satisfaction, together with our strict quality control and compliance with different international standards.



FR

Gymcol est fondée en 1970 pour fabriquer des colles destinées à l'industrie du bois et de la chaussure. C'est en 1985 que débute la fabrication de colle PVC, activité qui devient rapidement le moteur principal de l'entreprise. Suite à un développement constant (croissance du chiffre d'affaires, de la capacité de production et des effectifs), une gamme de produits de consommation destinée au bricolage et à la quincaillerie est lancée, afin de compléter l'offre des produits plus industriels comme les colles pour chaussures, bois et PVC.

Les marques de colle PVC "Uneplas" et "Pegafor" sont déjà leaders sur le marché en 1995. Le processus d'internationalisation débute en 2003 avec l'ouverture d'une usine au Brésil, et se poursuit en 2006 avec la création de Gymcol Adhesives Pinghu (Chine). Un incendie détruit 80% des installations de Gymcol à Silla (Valencia) en 2005, ce qui mène la société à inaugurer une nouvelle usine de 10.230m² en 2007 à Almussafes (Valencia), plus moderne, sur une parcelle de 22.000m².

Gymcol devient Unecol en 2015, changement de nom motivé principalement par son expansion internationale. La société vend aujourd'hui dans plus de 40 pays, l'export représentant la moitié du chiffre d'affaires total.

Le principal avantage concurrentiel réside dans la confiance inspirée par la société, grâce un service flexible, à son engagement envers la satisfaction des clients, à de stricts contrôles de qualité et à son respect des normes internationales.

PT

A Gymcol nasceu em 1970 orientada para o setor da madeira e do calçado. Em 1985, iniciou o fabrico de adesivos para PVC, que rapidamente se converteria no motor principal da empresa. Após um crescimento constante, tanto em faturação como em capacidade de fabrico e pessoal, foi aberto um novo canal orientado para a bricolagem e as ferragens, proporcionando produtos de consumo que acompanham a vertente mais industrial dos adesivos para calçado, madeira e PVC.

Em 1995, as marcas de adesivos para PVC, "Uneplas" e "Pegafor", já eram líderes no mercado nacional. Em 2003, com os olhos postos na internacionalização, foi aberta uma nova fábrica no Brasil e em 2006 foi criada a Gymcol Adhesives Pinghu (China). Em 2005, um incêndio arrasou 80% das instalações da Gymcol em Silla (Valência), o que nos levou a inaugurar em 2007 novas e modernas instalações em Almussafes (Valência), sobre uma parcela de 22.000m² e uma superfície de 10.230m².

Em 2015, a Gymcol passou a ser Unecol, devido principalmente à grande expansão internacional, estando atualmente presente em mais de 40 países, representando praticamente metade da nossa faturação global.

A nossa principal vantagem competitiva radica-se na confiança que proporcionamos ao cliente, graças à nossa flexibilidade no serviço e ao compromisso para com a sua satisfação, assim como com os rigorosos controlos de qualidade e cumprimento das normativas internacionais.

SOBRE NOSOTROS

ABOUT US · QUI SOMMES-NOUS? · SOBRE NÓS



Disponemos de unas modernas instalaciones en el Parque Industrial de proveedores de Ford en Almussafes, Valencia, inauguradas en 2007.

Sobre una parcela de 22.000m² y una superficie de 10.230m² se levanta nuestra fábrica, con una filosofía constructiva orientada a la seguridad de las personas, respetuosa con el medio ambiente y legalizada para la manipulación de productos inflamables, tóxicos y corrosivos, gracias a las licencias APQ 1, 6 y 7. Consta de 12 máquinas de envasado diferentes con capacidades individuales de hasta 6.500.000 unidades al año.

La trazabilidad está garantizada durante todo el proceso mediante un potente ERP y un sistema de pistolas de radiofrecuencia, que facilitan la gestión de los productos en sus diferentes procesos. Actualmente, somos la única empresa con fabricación propia de cianoacrilato en España. Contamos con un sistema de protección contra incendios de última generación, con detección laser de concentración de humos y sistemas de extinción mediante cañones de espuma y sectorización automática.

Nous disposons d'installations modernes inaugurées en 2007 dans le Parc Industriel des fournisseurs de Ford à Almussafes, Valencia. Notre usine, qui se trouve sur une parcelle de 22.000m² et occupe une surface de 10.230m², a été conçue afin d'assurer à la sécurité des personnes et la manipulation de produits inflammables, toxiques et corrosifs grâce aux licences APQ 1, 6 et 7, dans le respect de l'environnement.

L'usine est équipée de 12 machines de remplissage d'une capacité individuelle atteignant jusqu'à 6.500.000 pièces par an. La traçabilité est garantie pendant tout le processus grâce à un ERP et un système de lecteurs de code-barres à radiofréquence qui facilitent la gestion des produits à leurs différentes étapes. Nous sommes actuellement la seule usine en Espagne qui fabrique son propre cianoacrylate.

Nous disposons d'un système de protection anti-incendies de dernière génération, avec détection laser de la concentration de fumée et systèmes d'extinction par canons à mousse et sectorisation automatique.

Our modern installations, opened in 2007, are in the industrial area in Almussafes, Valencia, where most of the companies present are suppliers of Ford.

Our factory has a surface area of 10,230m² and is built on a plot of 22,000 m², with a manufacturing philosophy concentrating on personal security, respect for the environment, while handling flammable, toxic and corrosive products, thanks to our licenses APQ 1, 6 and 7.

It comprises 12 different filling machines of different capacities of up to 6,500,000 units per machine per year. The traceability of our products is guaranteed during the entire manufacturing process, by means of a powerful ERP system and radio frequency devices, which facilitate the management of our products during all processes.

Today, we are the only company in Spain that manufactures their own cyanoacrylate.

Dispomos de umas modernas instalações no Parque Industrial de Fornecedores da Ford em Almussafes, Valença, inauguradas em 2007.

Numa área de 22.000m² e uma superfície de 10.230m², ergue-se a nossa fábrica, com uma filosofia de construção orientada para a segurança das pessoas, que respeita o meio ambiente e licenciada para manipular produtos inflamáveis tóxicos e corrosivos, graças as licenças APQ 1, 6 e 7. Tem 12 maquinhas de enchimento diferentes com capacidades individuais até 6.500.000 unidades ao ano.

A rastreabilidade é garantida durante todo os processo mediante um potente ERP e um sistema de pistolas de radio frequência, que facilita a gestão dos produtos nos diferentes processos. Atualmente, somo a única empresa com promoção própria de cianoacrilatos em Espanha. Dispomos de um sistema de protecção contra incêndios de última geração, com deteção laser de concentração de fumos e sistemas de extinção mediante canhões de espuma e sectores automáticos.

Se nos conoce y reconoce por lo que somos y ofrecemos: ideas adhesivas. Pero ahora tenemos un nuevo nombre. Un nuevo nombre para una nueva etapa: más internacional, descriptivo y adaptado a las nuevas demandas. Un nombre para celebrar más de 45 años de historia. Las soluciones que siempre hemos dado ahora empiezan con UNE.

We are known and recognized for what we are and what we offer: adhesive ideas. Except that now we have a new name. A new name for a new era: more international, more descriptive and better adapted to new tendencies. A name to celebrate 45 years of history.

Nous sommes connus et reconnus pour ce que nous sommes et ce que nous offrons: des idées qui collent. Mais maintenant, nous avons un nouveau nom. Un nouveau nom pour une nouvelle étape: plus international, descriptif et adapté aux nouvelles demandes. Un nom pour célébrer 45 ans d'histoire.

Somos conhecidos e reconhecidos por aquilo que somos e oferecemos: ideias adesivas. Mas agora temos um novo nome. Um novo nome para uma nova etapa: mais internacional, descriptivo e adaptado às novas exigências. Um nome para comemorar 45 anos de história. As soluções que sempre temos dado, agora começam com UNE.



CALIDAD

QUALITY • QUALITÉ • CALIDADE





Todos nuestros procesos productivos, logísticos y organizativos están enfocados al aseguramiento de la calidad, de la mejora continua y a la satisfacción de los clientes. Por ello, nuestro Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente multisite está certificado por SGS, en línea con lo requerido por las Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 14001.

Unecol considera el I+D+i un pilar básico de su evolución. Lo llevamos en nuestro ADN, lo que nos llevó a ser la primera empresa del sector en la Comunidad Valenciana en conseguir la certificación ISO 9001 (1991), además de ser pioneros en la gestión medioambiental. Hemos sido la primera empresa en fabricar adhesivos sin THF en España (2012), la primera empresa en obtener la certificación AENOR para un adhesivo de PVC fabricado en España (2014) y además poseedora de los más prestigiosos certificados europeos (WRAS, CSTB, BSI, KOMO, Q.B. etc.).



All our production, logistical and organization processes are focused on ensuring quality, continuous improvement and customer satisfaction. Our Multisite Integrated Quality and Environment Management System is certified by SGS, in line with the requirements of the International Standards ISO 9001 and ISO 14001.

Unecol considers R&D+i to be a basic pillar of evolution and was the first company in our sector in the Valencian Autonomous Region to obtain the ISO 9001 certificate (1991). We are also pioneers in environmental management. We were the first company in Spain to manufacture THF-free products (2012), the first company to obtain AENOR certification for PVC cement made in Spain (2014). Our products also have the most prestigious European certificates, such as WRAS, CSTB, BSI, KOMO, Q.B. etc.

Tous nos processus de fabrication, logistiques et organisationnels sont orientés à assurer la qualité, l'amélioration continue et la satisfaction des partenaires. Notre Système de Gestion Intégrée de Qualité et Environnement multisite est certifié par SGS, conformément aux exigences des Normes Internationales ISO 9001 et ISO 14001.

La R&D+i sont un pilier de base de l'évolution d'Unecol. Elle fait partie de notre ADN. Elle nous a permis de devenir la première entreprise du secteur dans la Communauté Valencienne à obtenir la certification ISO 9001 (1991), et d'être pionniers en gestion environnementale. Nous avons été la première société à fabriquer des colles sans THF en Espagne (2012), la première entreprise à obtenir la certification AENOR pour une colle PVC fabriquée en Espagne (2014) et possédons les certifications européennes les plus prestigieuses (WRAS, CSTB, BSI, KOMO, Q.B.).

Todos os nossos processos produtivo, logístico e organizacional estão focados na garantia da qualidade, melhoria contínua e satisfação do cliente. Portanto, nosso Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente multisite é certificada pela SGS, em consonância com os requisitos das Normas Internacionais ISO 9001 e ISO 14001 .

Unecol considera a R&D+i uma pedra angular da evolução. Nós carregamos em nosso DNA que nos levou a ser a primeira empresa em Valencia para obter a certificação ISO 9001 (1991), bem como sendo pioneiros na gestão ambiental. Fomos a primeira empresa a fabricar adesivos THF na Espanha (2012), a primeira empresa a obter a certificação AENOR para a cola de PVC fabricada na Espanha (2014) e também titular da mais prestigiada certificação europeia (WRAS, CSTB, BSI, KOMO, Q.B. etc.).

Certificados de Calidad

Quality Certificates

Certificats de Qualité



ISO 9001




ISO 14001



A+



CSTB



MARCADO CE



KITEMARK



KOMO



AENOR



Fontanería y Climatización

Plumbing · Plomberie · Encanamento



1. Adhesivos y Limpiadores

-PVC New Age

Alta presión y viscosidad · High pressure, high viscosity · Pression élevée et viscosité moyenne · Alta pressão e viscosidade..... 14

-PVC Uneplas

Alta presión. Agarre moderadamente rápido · High pressure. Moderately fast initial grab · Pression élevée. Prise modérément rapide · Alta pressão. Aderência moderadamente rápida 15

-PVC Pegafor

Alta presión. Muy rápido · High pressure. Fast curing · Pression élevée. Très rapide · Alta pressão. Muito rápido..... 16

-PVC G-10

Presión moderada · Moderate pressure · Pression modérée · Pressão moderada 17

-PVC Gel

Certificación para agua potable · Certified for drinking water systems · Certification eau potable · Certificação para água potável..... 18

-PVC ASTM

Especial 19

-CPVC

Especial 20

-CPVC PRO

Especial 21

-PVC Instant

Especial tubería flexible. Muy rápido · For flexible PVC pipes. Very fast curing · Spéciale canalisation flexible. Très rapide · Especial tubos flexível. Muito rápido 22

-PVC Flexible

Especial piscinas · Specially for pools · Spéciale piscine · Especial piscinas..... 22

-PVC Express

Adhesivo PVC extra rápido · Extra fast solvent cement for PVC · Colle PVC extrêmement rapide · Adesivo PVC extra rápido..... 23

-Adhesivo para sellado de láminas de PVC

Contact adhesive for PVC sheeting · Colle pour bâches PVC · Adesivo para selagem de lâminas de PVC..... 23

-Adhesivo para coquillas

Adhesive for pipe insulation materials · Colle pour manchons isolants · Adesivo para coquilhas 25

-Cola sellado conductos de aire acondicionado

Solvent free vinyl adhesive · Colle géotextile · Cola selagem condutas de ar condicionado..... 25

-Limpiador PE

PE Cleaner · Décapant PE · Limpador PE 26

-Limpiador PVC

PVC Cleaner · Décapant PVC · Limpador PVC..... 26

2. Auxiliares de fontanería

-Lubricante juntas elásticas	27
O-Ring lubricant · Lubrifiant pour joints élastomères · Lubrificante juntas elásticas.....	
-Gel Pasacables	28
Cable installation lubricant · Gel passe-câbles · Gel de passagem de cabos.....	
-Quitacementos	29
Cement remover · Enlève ciment · Quitacementos.....	
-Desatascador rápido concentrado	30
Concentrated fast pipe unblocker · Déboucheur rapide concentré · Desntupidor concentrado em microbolas.....	
-Desatascador profesional	31
Professional pipe unblocker · Déboucheur professionnel · Desentupidor profissional.....	
-Descalcificador profesional	32
Professional limescale cleaner · Détartrant professionnel · Descalcificador profissional.....	
-Stop moho	33
Stop mould · Anti-moisissures · Stop bolor.....	
-Esmalte restaurador	34
Enamel restorer · Réparateur d'émail · Esmalte restaurador.....	
-Cáñamo y masilla para uniones roscadas	35
Hemp and plumbing putty · Filasse de chanvre et pâte à joints · Cânhamo e massa uniões de rosca.....	
-Soldadura química de metales	36
Chemical metal welder · Soudure chimique pour métaux · Soldadura química de metais.....	
-Sellador roscas metálicas	37
Thread sealant · PTFE liquide raccords métalliques · Vedante rosacs metálicas	
-Decapante para soldar y lana de acero	38
Soldering flux and wire wool · Décapant pour soudure et paille de fer · Decapantes para soldar e lã de aço.....	
-Masilla epoxi	39
Epoxy putty · Epoxy · Massa epoxi	
-Kit reparador de tuberías	40
Pipe repair kit · Réparateur de canalisations · Reparador de tubos	
-Spray antideslizante	41
Anti-slip spray · Antidérivant · Antiderrapante.....	

3. Cintas

-Cintas aluminio	42
Aluminium tapes · Rubans aluminium · Fitas alumínio.....	
-Cinta coquilla	43
Pipe insulation tape · Rubans adhésifs · Fitas coquilha isolants.....	
-Cinta adhesiva	43
PVC tapes · Rubans adhésifs PVC · Fitas adesivas.....	
-Banda adhesiva de butilo	44
Butyl adhesive tape · Ruban butyle · Banda adesiva de butil	
-Cintas PTFE	45
PTFE tapes · Rubans PTFE · Fitas PTFE.....	
-Cinta tapafugas autovulcanizable	46
Leak fix tape · Ruban anti-fuites auto-amalgamant · Fita tapa-fugas autovulcanizável.....	
-Detector de fugas	46
Gas leak detector · Detecteur de fuites de gaz · Detetor fugas gás.....	

4. Siliconas, masillas y espumas de poliuretano

-Silicona sanitarios	47
Sanitary silicone · Silicones sanitaires · Silicone louça sanitária.....	
-Silicona neutra	48
Neutral silicone · Silicone neutre · Silicone neutra	
-Masilla refractaria	49
Fire sealant · Mastic refractaire · Massa refratária	
-MS Pega Sella	49
MS Polymer · MS Colle et Joint · MS Cola Sela.....	
-Masilla poliuretano monocomponente	50
Monocomponent pu putty · Mastic polyuréthane monocomposant · Massa de poliuretano monocomponente.....	
-Espuma de poliuretano y pistola aplicadora	51
Polyurethane putty · Mousse de polyuréthane · Espuma de poliuretano.....	

PVC New Age

Alta presión y viscosidad

Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión de nueva generación. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Tixotrópico.

High pressure, high viscosity

New generation solvent cement for rigid PVC pipes in pressure systems. Suitable for use in drinking water systems. THF-free. 2 year shelf life. Thixotropic.

Pression Élevée et viscosité moyenne

Colle de nouvelle génération, spéciale pour tubes et raccords en PVC rigide dans des systèmes sous pression. Colle sans THF. Durée de vie de 2ans. Thixotrope.

Alta pressão e viscosidade

Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão de nova geração. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Tixotrópico.



▲ 2286



▲ 2228



▲ 2229



▲ 2272



▲ 2243



▲ 2518

Tubo de plástico

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1 L con tapa presión	12*
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1 L con pincel	12*
2229	PVC NEW AGE,Bote plástico 500 ml con pincel	20*
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250 ml con pincel	24
2243	PVC NEW AGE, Tubo plástico 125 ml	30
2518	PVC NEW AGE, Tubo plástico 60 ml	30

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

PVC Uneplas



Alta presión.

Agarre moderadamente rápido

Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico. Secado moderado. Grandes diámetros.

High pressure.

Moderately fast initial grab

Solvent cement for rigid PVC pipes and accessories in pressure systems. 2 year shelf life. Thixotropic. Moderate cure time, large diameters.

Pression élevée.

Prise modérément rapide

Colle spéciale pour tubes et raccords en PVC rigide dans des systèmes sous pression. Durée de vie de 2ans. Thixotrope. Séchage modéré. Grands diamètres.

Alta pressão.

Aderência moderadamente rápida

Adesivo especial para tubos de PVC rígido e sistemas de pressão. 2 anos caducidade. Tixotrópico.



YouTube



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L con pincel	12
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1 L con pincel	12
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L tapón plástico	12
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500 ml con pincel	24*
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml tapón plástico	24
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	24
2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250 ml con pincel	24*
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250 ml con pincel	24*
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml con estuche colgador	30
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml	50
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml con estuche y dispensador	96

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

PVC Pegafor

Alta presión. Muy rápido
Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico.

High pressure. Fast curing
Solvent cement for rigid PVC pipes in pressure systems. 2 year shelf life. Thixotropic.

Pression élevée.

Très rapide
Colle spéciale pour tubes et raccords en PVC rigide dans des systèmes sous pression. Durée de vie de 2 ans. Thixotrope.

Alta pressão. Muito rápido
Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão. 2 anos caducidade. Tixotrópico.



▲ 2046



▲ 2047



▲ 2024

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2046	PVC PEGAFOR, Bote metálico 1 L con pincel	12
2047	PVC PEGAFOR, Bote metálico 500 ml con pincel	24
2024	PVC PEGAFOR, Tubo aluminio 125 ml con estuche y dispensador	96

PVC G-10



Presión moderada

Adhesivo especial para uniones de tubos y accesorios en instalaciones con presión moderada (PN10). Instalaciones de sistemas de desagües, bajantes y otros sistemas sin presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años de caducidad. Tixotrópico.

Moderate pressure

Solvent cement for pipes and accessories in installations exposed to moderate pressure (PN10), drainage systems, guttering and other non-pressure systems. THF-free. 2 year shelf life. Thixotropic.

Pression modérée

Colle spéciale pour tubes et raccords en PVC rigide dans des systèmes sous pression modérée (PN10). Installations d'évacuation, descente et autres réseaux sans pression. Colle sans THF. Durée de vie de 2 ans. Thixotrope.

Pressão moderada

Adesivo especial para uniões de tubos e acessórios em instalações com pressão moderada (PN10). Instalações de sistemas de esgotos, downpipes e outros sistemas sem pressão. Adesivo sem THF. 2 anos de caducidade. Tixotrópico.



▲ 2062



▲ 2076



Apto para
agua potable



▲ 2063



▲ 2072



▲ 2056



▲ 2060

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2062	PVC G-10, Bote metálico 1 L con pincel	12
2076	PVC G-10, Bote metálico 1 L tapón plástico	12
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	24
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	24
2056	PVC G-10, Bote metálico 250 ml con pincel	24*
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125 ml	50

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

PVC Gel

Certificación para agua potable

Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Consistencia GEL.

Certified for drinking water systems

Solvent cement for rigid PVC pipes in pressure systems. Suitable for use in drinking water systems. THF-free. 2 year shelf life. GEL consistency, avoids dripping upon application.

Certification eau potable

Colle spéciale pour tubes et raccords en PVC rigide dans des systèmes sous pression. Apte pour les réseaux d'eau potable. Colle sans THF. Durée de vie de 2 ans. Consistance GEL, évite les coulures lors de l'application.

Certificação para água potável.

Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Consistência GEL.



BS EN 14689 KM 610260
BS EN 14614 KM 610550



Nº 1603539



CONVENT
POUR EAU POTABLE



2013
0003-CPR-2013/02
EN 14814
EN 14680



A+ A B C



▲ 2045



▲ 2044



▲ 2289

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2045	PVC GEL AGUA POTABLE, Bote plástico 1 L con pincel	12
2044	PVC GEL AGUA POTABLE, Bote plástico 500 ml con pincel	24
2289	PVC GEL AGUA POTABLE, Bote plástico 250 ml con pincel	24

ASTM

PVC Heavy • PVC Medium • PVC Regular



Pegamentos para tubería de PVC con viscosidad Regular, Mediana y Pesada, conforme a la norma ASTM D-2564 y NSF. LOW VOC. Para Tuberías rígidas y accesorios de PVC hasta diámetro de 12 pulgadas (Schedule 40 y 80) Apto para agua potable** y sistemas de presión hasta 16PN (51.2 bar)

Vida útil de 3 años

** no aplicable en países de Europa.

Regular, Medium or Heavy-bodied PVC Cement conforming to ASTM D-2564 and NSF. LOW VOC. For rigid PVC pipes and fittings up to 12" diameter (types 40 & 80).

Suitable for use in drinking water** and pressure systems up to PN16 (51.2 bar).

Shelf life: 3 years.

** not applicable in EU countries.

Disponible en 3 viscosidades: Regular, Medium et Heavy. Conforme à la norme ASTM D-2564 et NSF. LOW VOC. Pour tubes et accessoires en PVC rigide jusqu'à 12" de diamètre (type 40 et 80)

Convient pour les réseaux d'eau potable** et pour installations sous pression jusqu'à PN16 (51.2 bar)

Durée de vie : 3 ans

** non applicable dans les pays de l'UE

Adesivos para tubagens de PVC com viscosidade Regular, Média e Pesada, em conformidade com a norma ASTM D-2564 e NSF. LOW VOC.

Para Tubagens rígidas e acessórios de PVC até ao diâmetro de 12 polegadas (Schedule 40 e 80) Preparado para água potável** e sistemas de pressão até 16PN (51,2 bar)

Vida útil de 3 anos

** não se aplica nos países europeus.

NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO



LOW
VOC



GREY

TRANSPARENT



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
----	PVC, Bote metálico 1 L con pincel pompón	12
----	PVC, Bote metálico 500 ml con pincel pompón	12
----	PVC, Bote metálico 250 ml con pincel pompón	12

Referencias destinadas a exportación

CPVC

Pegamento CPVC Regular para tuberías rígidas de CPVC para uso en agua caliente.
Recomendado para tuberías y fittings de CPVC hasta 2" para schedule 40 (unión por apriete).
Apto para tuberías que soporten hasta 82°C
LOW VOC
Vida Útil: 3 años

Regular-bodied PVC-C Cement for rigid PVC-C pipes and fittings in hot water systems.
Recommended for PVC-C pipes and fittings up to 2" for schedule 40 (interference fit).
Suitable for applications up to 180°F (82°C)
LOW VOC
Shelf life: 3 years.

Colle PVC-C de viscosité «regular», pour tubes et accessoires en PVC-C rigide dans les installations d'eau chaude.
Recommandée pour tubes et accessoires en PVC-C jusqu'à 2" schedule 40 (emmanchement dur).
Conviene pour les installations jusqu'à 180°F (82°C)
LOW VOC
Durée de vie : 3 ans

Adesivo CPVC com viscosidade Regular para tubagens rígidas de CPVC e uso em água quente.
Especial para sistemas de pressão de menos de 25 bar para XXX diâmetros e ≤ 16 bar para xxx " diâmetros.
Adequado para temperaturas até 180°F (82°C)
LOW VOC
Vida útil de 3 anos

NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO

ORANGE



82°C / 180°F



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
----	CPVC Metal Can, 125ml/118ml (1/32 Gal)	12
----	CPVC Metal Can, 250ml/236ml (1/16 Gal)	12
----	CPVC Metal Can, 500ml/473ml (1/8 Gal)	12
----	CPVC Metal Can, 1000ml/946ml (1/4 Gal)	12

Referencias destinadas a exportación

CPVC PRO



Pegamento para CPVC tixotrópico especial para usar en tuberías rígidas de CPVC para agua caliente. Adecuado para sistemas de tuberías conforme a EN1566, 15877 and ISO15493 (PVC-C). Especial para sistemas de presión de menos de 25 bares para Ø ≤ 110mm y ≤ 16 bares para Ø 110mm ≤ 250mm. Adecuado para temperaturas hasta 95°C. LOW VOC Vida útil de 2 años

Thixotropic PVC-C cement suitable for rigid PVC-C pipes and fittings in hot water systems.
Suitable for pipe systems conforming to EN1566, 15877 and ISO15493 (PVC-C).
For use in pressure systems ≤ 25 bar for Ø ≤ 110mm and ≤ 16 bar for Ø 110mm ≤ 250mm.
Suitable for applications up to 95°C.
LOW VOC
Shelf life: 2 years

Colle PVC-C thixotropique, pour tubes et accessoires en PVC-C rigide dans les installations d'eau chaude. Convient pour les systèmes de tuyauterie répondant aux normes EN1566, 15877 et ISO15493 (PVC-C). Pour une utilisation dans les systèmes sous pression ≤ 25 bars pour Ø ≤ 110mm et ≤ 16 bars pour Ø 110mm ≤ 250mm. Convient pour les installations jusqu'à 95°C. LOW VOC Durée de vie : 2 ans

Adesivo para CPVC tixotrópico especial para ser usado em tubagens rígidas de CPVC para água quente. Adequado para sistemas de tubagens em conformidade com a EN1566, 15877 e a ISO15493 (PVC-C). Especial para sistemas de pressão de menos de 25 bar para Ø ≤ 110mm e ≤ 16 bar para Ø 110mm ≤ 250mm. Adequado para temperaturas até 95°C. LOW VOC Vida útil de 2 anos

NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO

ORANGE



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
----	CPVC Metal Can, 125ml/118ml (1/32 Gal)	12
----	CPVC Metal Can, 250ml/236ml (1/16 Gal)	12
----	CPVC Metal Can, 500ml/473ml (1/8 Gal)	12
----	CPVC Metal Can, 1000ml/946ml (1/4 Gal)	12

Referencias destinadas a exportación

PVC Instant

Especial tubería flexible.

Muy rápido

Adhesivo azul en gel para tuberías de PVC rígido y flexible en sistemas de presión. MUY RÁPIDO.

For flexible PVC pipes.

Very fast curing

Blue gel solvent cement for rigid and flexible PVC pipes in pressure systems. Also suitable for use on ABS. Popular in swimming pool market. VERY FAST CURING.

Spéciale canalisation flexible.

Très rapide

Colle bleue en gel pour canalisation en PVC rigide et flexible dans des systèmes sous pression. TRÈS RAPIDE. Convient aussi pour l'ABS. Populaire sur le marché de la piscine.

Especial tubos flexível.

Muito rápido

Adesivo rígido e flexível azul gel para tubos de PVC em sistemas em de pressão. MUITO RÁPIDO.



◀ 2053



◀ 2011



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500 ml con pincel	24
2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250 ml con pincel	24*

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

PVC Flexible

Especial piscinas

Adhesivo azul en gel para tuberías de PVC rígido y flexible en sistemas de presión. Adhesivo libre de THF.

Specially for pools

Blue gel solvent cement for rigid and flexible PVC PIPES in pressure systems. Non-drip. THF-free.

Spéciale piscine


Colle bleue en gel pour canalisation en PVC rigide et flexible dans des systèmes sous pression. Sans THF.

Especial piscinas

Adesivo rígido e flesível azul em gel para tubos de PVC em sistemas de pressão. Adesivo sem THF.



◀ 2047



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2247	PVC FLEXIBLE, Bote plástico 250 ml con pincel	24*

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

PVC Express



Adhesivo PVC extra rápido

Adhesivo PVC extra rápido para juntas y perfiles de carpintería de PVC, accesorios y tuberías de PVC.

Extra fast solvent cement for PVC

Extra fast solvent cement for PVC joints and profiles. Also suitable for use on ABS. Can also be used on PVC pipes and accessories.

Colle PVC extrêmement rapide

Colle PVC extrêmement rapide pour unir les profilés de PVC, accessoires et tuyauterie en PVC. Convient aussi pour l'ABS

Adhesivo PVC extra rápido

Adhesivo PVC extra rápido para juntas e perfis de carpintaria de PVC, acessórios e tubos de PVC.



◀ 2074

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2074	PVC EXPRESS, Tubo 125 ml	30

Adhesivo para sellado de láminas de PVC

Contact adhesive for PVC sheeting • Colle pour bâches PVC • Adesivo para selagem de lâminas de PVC



Sellado de láminas de PVC de cubiertas en construcción. Incoloro. Secado rápido. Apto para exteriores. Uniones flexibles y resistentes a la humedad, frío y calor. Aplicación con brocha o rodillo.

Used for sealing PVC sheeting in construction. Colourless. Fast-drying. Suitable for outdoor use. Creates flexible joints with resistance to damp, hot and cold conditions. Apply with a brush or roller.

Collage / étanchéité de bâches de couverture en PVC ou PVC armé pour piscines. Incolor. Séchage rapide. Apte pour l'extérieur. Unions flexibles et résistantes à l'humidité, au froid et à la chaleur. Application au pinceau ou au rouleau.

Selagem de lâminas de PVC de coberturas em construção. Incolor. Secagem rápida. Apto para exteriores. Uniões flexíveis e resistentes à humidade, frio e calor. Aplicação com brocha ou rolo.



◀ 4017



◀ 4018

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
4017	CONTACTO LÁMINAS PVC, Bote tapa presión 1 L	12
4018	CONTACTO LÁMINAS PVC, Bote tapa presión 500 ml	12

Adhesivos PVC

PVC Cements • Colles PVC • Adesivos PVC

PACKAGING

Botes metálicos • Metal Cans • Pots métalliques



Botes Plásticos • Plastic Bottles • Bouteilles en plastique

Tubos • Tubes



Pinceles • Brushes • Pinceaux



Adhesivo para coquillas

Adhesive for pipe insulation materials · Colle pour manchons isolants · Adesivo para coquilhas



Adhesivo de contacto para encaldo de planchas y coquillas de revestimientos térmicos flexibles (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)

Contact adhesive for bonding flexible pipe insulation materials (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)

Colle contact pour le collage de manchons et mousses flexibles d'isolation (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)

Adesivo de contacto para colagem de pranchas e coquilhas de revestimentos térmicos flexíveis (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)



▲ 3228

▲ 3229

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
3228	CONTACTO AISLAMIENTOS, Bote metálico 1 L con pincel	12
3229	CONTACTO AISLAMIENTOS, Bote metálico 500 ml con pincel	12

Cola conductos de A. Acondicionado Cola geotextil piscinas

Solvent free vinyl adhesive - Geotextile Adhesive for Pools · Colle pour conduit d'air conditioné et géotextil · Cola selagem condutas de ar condicionado e geotéxtil




Cola vinílica para conductos de fibra de vidrio en instalaciones de aire acondicionado. Cola vinílica para fijación de geotextil en piscinas. Con fungicida, antibacteriana y sin disolventes.

Vinyl glue for fiberglass ducts in air conditioning systems and for fixing geotextile in swimming pools. With fungicide, antibacterial and without solvents.

Colle pour le géotextile et pour l'imprégnation de conduits de fibre de verre dans les installations d'air conditionné. Colle feutrine pour piscine.

Impregnação de condutas de fibra de vidro em instalações de ar condicionado e vendas de tecido tratado.

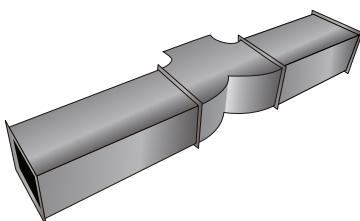

▲ 5027



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5027	COLA CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO, Cubo 6 Kg	2



Limpiador PVC

PVC Cleaner · Décapant PVC · Limpador PVC

Disolvente de limpieza especial para tuberías de PVC rígido y flexible.

Solvent cleaner for PVC pipes and fittings.

Décapant de nettoyage pour tubes et accessories en PVC rigide et flexible.

Solvente para tubos e acessórios de PVC.

NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO



◀ 133



◀ 215



◀ 207



◀ 205



◀ 206

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
205	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1 L	12*
206	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500 ml	12*
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250 ml	35*
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500 ml	24*
133	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1 L	20*

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

Limpiador PE

PE Cleaner · Décapant PE · Limpador PE

Disolvente limpiador para la realización de uniones soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) y polifluoruro de vinilo (PVDF).

Cleaning solvent for welded joints in polyethelyene (PE), polypropylene (PP), polybutene (PB) and polyvinylidene fluoride (PVDF) pipes.

Solvant décapant pour la préparation de polyéthylène (PE), polypropylène (PP), Polybutène (PB) et polyfluorure de vinyle (PVDF) avant leurs soudures.

Solvente limpador para uniões soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) e polifluoreto de vinil (PVDF). Não apropriado para policloro de vinil (PVC-U/PVC-C) ou acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).



◀ 128

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
128	LIMPIADOR PE, Bote 500ml	6

Lubricante juntas elásticas

O-Ring lubricant • Lubrifiant pour joints élastomères • Lubrificante juntas elásticas



Certificado agua potable.

Lubricante especial para juntas elásticas en tuberías de PVC, hormigón, fibrocemento y acero.

Certified for drinking water.

Lubricant for o-rings in PVC, cement, fibrecement and steel pipes.

Certifié pour les réseaux d'eau potable.

Lubrifiant spécial pour joints élastiques dans les tuyauteries PVC, béton, fibrociment et acier.

Certificado água potável.

Lubrificante especial para juntas elásticas em tubos de PVC, betão, fibrocimento e aço.



▲ 8204



▲ 8205



▲ 8207

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8204	LUBRICANTE, Bote 1 L	12*
8205	LUBRICANTE, Cubo 5 L	2
8207	LUBRICANTE, Cubo 2,5 L	4*

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

Gel pasacables

Cable installation lubricant • Gel passe-câbles • Gel de passagem de cabos


Tendido de Instalaciones eléctricas.

Lubricante para la instalación de cables eléctricos, tanto unipolares como multipolares, cables de telefonía e fibra óptica. Reduce la fricción de cables en la instalación y permite posteriores manipulaciones. Protege el cable del envejecimiento mediante una película. Producto en base acuosa, no mancha, atóxico, inodoro, no gotea, no inflamable y biodegradable.

Lubricant for the installation of unipolar and multipolar electric cables, telephone and fibre optic cables. Reduces friction on cables during installation and allows the cables to be handled once they have been installed. Protects cables from ageing by forming a film. Water-based product. Does not stain or rust, odourless, non-drip, non-flammable and biodegradable.

Installations électriques Lubrifiant pour l'installation de câbles électriques unipolaires et multipolaires, câbles de téléphonie et fibre optique. Réduit le frottement des câbles pendant l'installation et permet leur postérieure manipulation. Protège le câble du vieillissement en créant un film. Produit à base d'eau non toxique, non inflammable, inodore et biodégradable. Ne tache pas, ne coule pas.

Execução de Instalações elétricas Lubrificante para a instalação de cabos elétricos, tanto unipolares como multipolares, cabos de telefonia e fibra ótica. Reduz a fricção dos cabos na instalação e permite posteriores manuseamentos. Protege os cabos contra o envelhecimento mediante uma película. Produto em base aquosa, não mancha, atóxico, inodoro, não goteja, ininflamável e biodegradável.

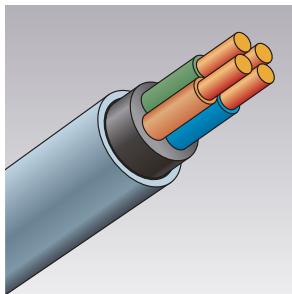

No tóxico
Aplicable a mano

▲ 8214

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8214	GEL PASACABLES, Botella cánula 1L	12

Quitacimentos

Cement remover • Enlève ciment • Quitacementos



Elimina residuos de fin de obra sin esfuerzo, restos de cemento, manchas de cal y salitre, morteros adheridos, eflorescencias salinas y manchas de óxido en fachadas y pavimentos. Indicado para materiales resistentes a los ácidos, granito, pizarra gres, juntas de baldosas, azulejos...

Eliminates end-of-construction waste, cement remains, lime and saltpeter patches, bonded mortars, saline efflorescences and rust stains on facades and pavements effortlessly. Suitable for materials resistant to acids, granite, slate, stoneware, tile joints, tiles, etc...

Enlève les salissures de fin de chantier sans effort, restes de ciments, tâches de chaux et de salpêtre, mortiers, efflorescences salines et tâches de rouille sur façades et sols. Recommandé pour les matériaux résistant aux acides, granit, ardoise, grès, joints de dalles, carrelage...

A Quitacementos Unecol elimina resíduos de fim de obra sem esforço, restos de cimento, manchas de cal e salitre, argamassas adherentes, eflorescências salinas e manchas de óxido em fachadas e pavimentos.



NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO

Sin esfuerzo

▲332

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
332	QUITACEMENTOS, Botella 1L	10

Desatascador rápido concentrado

Concentrated fast pipe unblocker · Déboucheur rapide concentré ·

Desentupidor concentrado em microbolas

Desatascador concentrado en micro bolas, para eliminar atascos. Disuelve rápidamente las materias orgánicas pelos, grasa, alimentos, etc. NO CONTIENE ACIDO SULFURICO. ES MÁS RÁPIDO QUE UN DESATASCADOR EN GEL y tiene mayor rendimiento.

Pipe Unblocker concentrated in micro balls to eliminate blockages. Quickly dissolves organic material such as hair, fat, food, etc... DOES NOT CONTAIN SULFURIC ACID. IT IS FASTER THAN GEL PIPE UNBLOCKER and has a higher performance.

Déboucheur concentré en microsphères, pour éliminer les bouchons. Dissout rapidement les matières organiques, cheveux, graisse, aliments, etc. NE CONTIENT PAS D'ACIDE SULFURIQUE. IL EST PLUS RAPIDE QU'UN DEBOUCHEUR EN GEL et a un meilleur rendement.

Desentupidor concentrado em microbolas para eliminar entupimentos. Dissolve rapidamente as matérias orgânicas, pelos, gordura, alimentos, etc. NÃO CONTÉM ÁCIDO SULFÚRICO. É MAIS RÁPIDO QUE UM DESENTUPIDOR EM GEL e tem maior rendimento.

NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO



▲ 320

Más rápido
que en gel

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
320	DESATASCADOR RÁPIDO CONCENTRADO	12

Desatascador profesional

Professional pipe unblocker · Déboucheur professionnel · Desentupidor profissional



Desatascador profesional líquido. Elimina rápidamente impurezas y residuos de las cañerías. Porcentaje de ácido sulfúrico superior al 96%.

Professional liquid pipe unblocker. Rapidly eliminates impurities and residues in tubes and drains. High sulphuric acid content >96%.

Déboucheur de canalisations professionnel, liquide. Élimine rapidement les impuretés et résidus dans les canalisations. Contenu en acide sulfurique supérieur à 96%.

Desentupidor profissional líquido. Elimina rapidamente impurezas e resíduos das canalizações. Percentagem de ácido sulfúrico superior a 96%

Autorizado conforme al REACH. Escenario de exposición registrado (uso como desatascador).

Complies with REACH requirements. Registered exposure limit (for use as a pipe unblocker).

Autorisé conformément au règlement REACH. Utilisation comme déboucheur enregistrée.

Autorizado em conformidade com REACH. Cenário de exposição registado (uso como desentupidor).



▲ 301

▲ 302

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
301	DESATASCADOR LÍQUIDO, Botella 500 ml (1 kilo)	8
302	DESATASCADOR LÍQUIDO, Botella 1 L (2 kilos)	4

Descalcificador profesional

Professional limescale cleaner · Détartrant professionnel · Descalcificador profissional

Uso exclusivo profesional.

Elimina la cal más incrustada en cualquier tipo de máquina, circuitos de calefacción e instalación profesional. Su fórmula concentrada contiene agentes inhibidores de la corrosión para asegurar la protección de sus equipos.

For professional use only.


Eliminates incrusted limescale on any type of machinery, circuit or professional installation. This highly concentrated formula has properties that inhibit corrosion to ensure the protection of the equipment.

Réserve aux professionnels.

Elimine les dépôts de calcaire dans tous types de circuits, installations et machines professionnelles. Sa formule concentrée contient des agents inhibiteurs de corrosion qui assurent la protection de vos équipements.

Uso exclusivo profissional.

Elimina o calcário incorporado em qualquer tipo de máquina, circuito e instalação profissional. A sua fórmula concentrada contém inibidores de corrosão para garantir a protecção dos seus equipamentos.

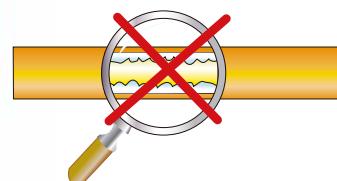

▲ 329

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
329	DESCALCIFICADOR, garrafa 5 L	4

Stop moho

Stop mould · Anti-Mould Spray · Stop bolor




Limpiaador con acción preventiva que elimina la cepa del hongo para que el moho no vuelva a aparecer, desapareciendo las manchas negras de humedad. Muy eficaz contra el crecimiento de bacterias. Se recomienda su uso antes de sellar juntas con silicona u otros sellantes para retardar la aparición de moho. Su uso mensual en la limpieza previene también las manchas.

Cleaner with properties that eliminate mould sprouts, prevents their reappearance and removes black damp stains. Extremely effective in preventing the growth of bacteria. It is recommended to use it before sealing joints with silicone or other sealants to prevent the appearance of mould. Monthly use of the product while cleaning also stops the reappearance of stains.

Nettoyant à action préventive qui supprime les taches noires d'humidité et détruit la souche du champignon pour empêcher la moisissure de réapparaître. Très efficace contre la prolifération de bactéries. Il est conseillé de l'utiliser avant de faire des joints (en silicone ou autre) pour retarder l'apparition de moisissures. Son utilisation mensuelle pour le nettoyage permet également d'éviter les taches.

Produto de ação preventiva que elimina os fungos, para que as manchas de bolor não voltem a aparecer, desaparecendo as manchas pretas. Muito eficaz contra o crescimento de bactérias. É recomendado o uso antes de tapar as juntas com silicone ou outros vedantes para retardar o aparecimento de bolores. O seu uso mensal na limpeza também previne as manchas.

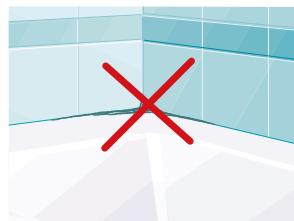

▲ 331

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
331	STOP MOHO, Botella 750 ml	12

Esmalte restaurador

Enamel restorer · Réparateur d'émail · Esmalte restaurador

Para deschondados en bañeras,
lavabos, electrodomésticos, etc.
No amarillea.

For covering chips in bath tubs,
sinks, electrical household
appliances, etc.
Does not yellow.

Pour les éclats dans les baignoires,
lavabos, électroménagers, etc.
Ne jaunit pas.

Para esburacamento
em banheiras, lavabos,
eletrodomésticos, etc.
Não amarelece.



▲ 5160

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5160	RESTAURADOR CERÁMICA, Blister con botella pincel 20 ml	24

Cáñamo y masilla para uniones roscadas

Hemp and plumbing putty · Filasse de chanvre en pelote et pâte à joints · Cânhamo e massa uniões de rosca



Fibra de cáñamo en madejas y
masilla para uniones roscadas.

Hemp fibre and plumbing putty for
threaded joints.

Fibre de chanvre et pâte à joints
pour unions filetées.

Fibra de cânhamo em madeixas e
massa para uniões de rosca.



Agua potable



▲ 307



▲ 322



Nuevo
Formato

▲ 300



Nuevo
Formato

▲ 333



▲ 306

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
300	CÁÑAMO, Dispensador 80 g	12
306	CÁÑAMO, Bolsa 200 g	24
307	PASTA PARA CÁÑAMO, Bote 150 g	12
322	PASTA PARA CÁÑAMO, Bote 400g	12
333	PASTA PARA CÁÑAMO, Tubo 100g	12

Soldadura química de metales

Chemical metal welder · Soudure chimique pour métaux · Soldadura química de metais

Soldadura química en frío para tuberías y accesorios metálicos no roscados. Produce soldaduras rápidas y limpias.

Cold chemical welder for non-threaded metal pipes and accessories. Fast and clean welding.

Soudure chimique à froid pour tubes et raccords métalliques non filetés. Réalise une soudure rapide et propre.

Soldadura química em frio para tubos e acessórios metálicos sem rosca. Produz soldaduras rápidas e limpas.



▲ 8642

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8642	SOLDADURA QUÍMICA, Estuche botella 10 ml	24

Sellador roscas metálicas



Thread sealant • PTFE liquide raccords métalliques • Vedante rosacs metalicas

Sellador a base de PTFE líquido para accesorios metálicos roscados. Certificado gas norma UNE EN 751-1. Apto agua potable. No irritante.

Liquid PTFE sealant for threaded metal accessories. Certified for use in gas installations, according to UNE EN 751-1. Suitable for use in drinking water systems. Non-irritating.

Produit d'étanchéité à base de PTFE liquide pour raccords métalliques filetés. Certificat usage gaz EN 751-1. Apte pour l'eau potable. NON IRRITANT.

Selador à base de PTFE líquido para acessórios metálicos de rosca. Certificado gás norma UNE EN 751-1. Apto água potável. Não irritante.

YouTube




▲ 8637

No irritante



▲ 8641

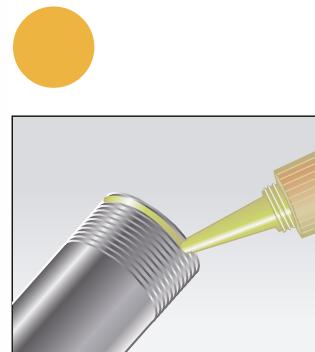

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8637	SELLADOR ROSCAS METÁLICAS, Tubo flexible 50 ml	12
8641	SELLADOR ROSCAS METÁLICAS, Tubo flexible 250 ml	6

Decapante para soldar y lana de acero

Soldering flux and wire wool · Décapant pour soudure et paille de fer · Decapantes para soldar e lã de aço

Decapantes para soldar, proporcionan limpieza para una perfecta difusión del estaño y soldaduras sin fallos. Disponibles en líquido, gel y pasta.

Soldering fluxes to clean and prepare metals, giving a perfectly even coating of the tin to create perfect, fault-free welds.
Available in liquid, gel and paste form.

Décapant pour soudure, Nettoient les métaux pour une parfaite répartition de l'étain et pour des soudures sans faille. Disponible en liquide, gel ou pâte.

Decapantes para soldar, proporcionam limpeza para uma perfeita difusão do estanho e soldaduras sem falhas. Disponíveis em líquido, gel e pasta.



▲ 7004



▲ 7007



▲ 7005



Certificado
Agua Potable



▲ 7019

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7004	DECAPANTE LÍQUIDO, Bote pincel 100 ml	12
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140 g	24
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100 g	12
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	12

Masilla epoxi

Epoxy putty · Pâte époxi · Massa epoxi



Masilla de dos componentes concéntricos o separados, que se amasa como plastilina y endurece como el acero. Gran capacidad de relleno. Rápida. Fragua incluso bajo el agua. Una vez curado se puede limar, pintar y taladrar. Para infinitas reparaciones.

Concentric or two separate components putty. It's kneaded like a dough and hardens like steel. High gap fill capacity. Fast. Hardens even under water. After curing it can be sanded, painted and drilled. For endless repairs.

Pâte époxi de deux composants, concentriques ou séparés, qui se malaxent comme de la pâte à modeler et durcit comme de l'acier. Grande capacité de remplissage. Durcit même sous l'eau. Une fois sèche elle peut être limée, peinte ou percée.

Massa de dois componentes concéntricos ou separados, que se amassa como a plasticina e endurece como o aço. Grande capacidade de enchimento. Rápida. Maquinagem inclusivamente debaixo da água. Depois de curado pode ser limado, pintado e furado. Para um número infinito de reparações.

YouTube



▲ 8109



▲ 8102



▲ 8121



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8102	MASILLA EPOXI 2 COMP, Blíster 2 componentes 75 g	24
8109	EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500 g (2x250 g)	10
8121	EPOXI RÁPIDA, Tubo con colgador 125 g	24

Kit reparador de tuberías



Pipe repair kit · Kit de réparation de tuyauterie · Reparador de tubos

Kit reparador de tuberías. Fácil, rápido y duradero. Cualquier tipo de tubería hasta 1". Resiste presión y temperatura. Actúa con humedad.

Easy to use, fast and long lasting. Can be used on any type of pipe up to 1". Resistant to pressure and temperature. Works in damp conditions.

Kit de réparation de tuyauterie Simple, rapide et durable. Adapté à tout type de tuyau jusqu'à 1". Résiste à la pression et aux températures élevées. Fonctionne avec de l'eau.

Kit reparador de tubos. Fácil, rápido e duradouro. Qualquer tipo de tubos hasta 1". Resiste pressão e temperatura. Atua com humidade.



◀ 8416

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8416	KIT REPARADOR DE TUBERÍAS, Kit con venda+guantes+epoxi	6

Antideslizante

Anti-slip spray · Antidérapant · Antiderrapante



ANTIDESLIZANTE DE SUPERFICIES es un producto específico para el tratamiento de superficies, tales como escaleras, rampas, platos de ducha, cocinas y suelos en general.

Crea una capa de silicona que en contacto con el agua aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite reducir el riesgo de resbalones o caídas. Ideal para gimnasios y Spas.

ANTI-SLIP SURFACE SPRAY is a product specifically designed to treat slippery surfaces, such as staircases, ramps, showers and floors, particularly kitchen floors.

Creates a layer of silicone which, on contact with water, increases the coefficient of friction, reducing the risk of slipping or falling. Ideal for gyms and spas.

L'ANTI-GLISSE DE SURFACES est un produit spécifique pour le traitement de surfaces comme les escaliers, rampes, plateaux de douche, cuisines et sols en général.

Il forme une couche de silicone qui, au contact avec l'eau, augmente le coefficient de friction, ce qui permet de réduire le risque de glissade ou chute. Idéal pour gymnases et Spas.

ANTIDERRAPANTE DE SUPERFÍCIES é um produto específico destinado ao tratamento de superfícies antiderrapantes, tais como escadas, rampas, bases de duche, cozinhas e chão em geral.

Cria uma capa de silicone que, quando em contacto com a água, aumenta o coeficiente de atrito, permitindo assim reduzir o risco de escorregamentos ou caídas. Ideal para ginásios e Spas.



▲ 7900



YouTube



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7900	ANTIDESLIZANTE, Spray 200ml	12

Cintas aluminio

Aluminium tapes • Rubans aluminium • Fitas alumínio

Para sellado de conductos de aire acondicionado, chimeneas, paneles aislantes, etc. Con acabado exterior color aluminio o blanco, para tubos lacados y negro especial estufas.

For the sealing of air conditioning ducts, chimneys, insulating panels, etc. Aluminium or white finish for lacquered pipes and black for fireplaces.

Étanchéité de conduits d'air conditionné, cheminées, panneaux isolants, etc. Couleurs aluminium ou blanc ou noir.

Para selagem de condutas de ar condicionado, chaminés, painéis isolantes, etc. Com acabamento exterior cor alumínio ou branco ou preto, para tubos laqueados.

Resiste altas temperaturas

NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO



Especial estufas pellets

◀ 8434

▲ 8465



▲ 8403

▲ 8439

▲ 8414

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8403	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 50 micras	24
8439	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras	24
8414	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 75 mm. 30 micras	24
8432	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	24
8434	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 45 m x 50 mm. 30 micras	24
8465	CINTA ALUMINIO NEGRA MATE, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	24

Cinta coquilla

Pipe insulation tape · Ruban adhésif isolant · Fitas coquilha isolants



Cinta autoadhesiva de espuma de polietileno para aislamiento y protección de tuberías.

Polyurethane foam self-adhesive tape for insulating and protecting pipes.

Bande adhésive de mousse de polyéthylène pour l'isolation et la protection des tubes.

Fita auto-adesiva de espuma de polietileno para isolamento e proteção de tubos.



◀ 8435



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8435	CINTA COQUILLA, Rollo 15 m x 50 mm	12

Cinta PVC

PVC tapes · Rubans adhésifs PVC · Fitas adesivas



Protección de tuberías metálicas, aéreas o enterradas y cables eléctricos.

Used for protection of above ground or underground metal tubes, and for insulation of electrical cables.

Protection de tuyauterie métallique aérienne ou enterrée et de câbles électriques.

Proteção de tubos metálicos, aéreos ou enterrados e cabos elétricos.



◀ 8425

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8425	CINTA ANTICORROSIVA PVC, Rollo 33 m x 50 mm	12

Banda adhesiva de butilo

Butyl adhesive tape · Ruban butyle · Banda adesiva de butilo

Banda adhesiva de butilo que sella e impermeabiliza. Reparación de canalones, para juntas en terrazas, estanqueidad en tejados, etc.


Butyl adhesive tape for sealing and waterproofing. For use in guttering, joints on terraces, roofing, etc.

Bande adhésive de butyle pour étanchéifier et imperméabiliser. Réparation de gouttières, jointures de terrasse, étanchéité de toitures, etc.

Banda adesiva de butilo que sella e impermeabiliza. Reparação de condutas, para juntas em varandas, estanqueidade de telhados, etc.



▲ 8427

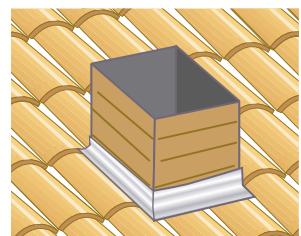

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8427	CINTA BUTILO, Rollo 10 m x 100 mm	6

Cintas PTFE



PTFE tapes • Rubans PTFE • Fitas PTFE

Cintas PTFE alta calidad y con las mayores densidades del mercado.

High quality, high density PTFE tapes.

Rubans de haute qualité et avec les densités les plus élevées du marché.

Fitas PTFE de alta qualidade e com as maiores densidades do mercado.

YouTube



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8438	PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075 mm. 0,28 g/cm ³	250
8442	PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075 mm. 0,35 g/cm ³	250
8456	PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,35 g/cm ³	250
8477	PTFE USO GAS, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70 g/cm ³	250
8440	PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40 g/cm ³	25
8457	PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm ³	25
8492	PTFE, Rollo 25 m x 25 mm x 0,2 mm. 0,40 g/cm ³	25
8441	PTFE ANCHO, Rollo 50 m x 25 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm ³	25

Cinta tapafugas autovulcanizable

Leak fix tape · Ruban anti-fuites auto-amalgamant · Fita tapa-fugas autovulcanizável

Reparación de tuberías de polietileno, metal, PVC rígido y flexible, manguitos de motores, empalmes de cables eléctricos, etc

For the repair of polyethylene, metal, rigid and flexible PVC pipes hoses, engine pipes, electric cable joints, etc.

Réparation de tuyaux en polyéthylène, métal, PVC rigide et flexible, durites de moteur, raccords de câbles électriques.

Reparação de tubos de polietileno, metal, PVC rígido e flexível, acoplamentos de motores, junções de cabos elétricos, etc.

YouTube



► 8443

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8443	TAPA FUGAS, Rollo 9 m x 19 mm	22

Detector de fugas

Gas leak detector · Detecteur de fuites de gaz · Detetor fugas gás

Rápido y seguro

Producto a base de tensioactivo sintético que localiza fugas de gas o aire comprimido de forma rápida y segura.

Fast and secure

Product with a surface-active synthetic base that detects leakages of gas or compressed air quickly and securely.

Rapide et sûr

Produit à base d'agent tensio-actif synthétique qui localise les fuites de gaz ou d'air comprimé de façon rapide et sûre.

Rápido e seguro

Produto à base de tensioativo sintético que localiza fugas de gás ou ar comprimido de forma rápida e segura



Rápido y seguro



NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7957	DETECTOR FUGAS DE GAS, Aerosol 400ml	12

Silicona sanitarios

Sanitary silicone · Silicones sanitaires · Silicone louça sanitária



Sellado de mamparas, azulejos, baneras. Ideal para sanitarios. Alta calidad.

For sealing glass shower partitions, tiles, bath tubs, etc. Ideal for use with sanitary ware. High quality.

Étanchéité parois de douche, carrelages, baignoires. Idéale pour les sanitaires. Qualité supérieure.

Selagem de divisórias, azulejos, banheiras. Ideal para louça sanitária. Alta qualidade.



▲ 8501



▲ 8502

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300 ml	24
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLÚCIDA, Cartucho 300 ml	24

Silicona neutra

Neutral silicone • Silicone neutre • Silicone neutra

Sellado de espejos, mármol, granito, vidrio, metales, etc. No daña el lacado de materiales delicados. No huele.

For sealing mirrors, marble, granite, glass, metals, etc. Does not damage the finish on delicate materials. Odourless.

Étanchéité marbre, granite, miroir, verre, métaux, etc. N'abîme pas le laquage des matériaux délicats. Inodore.

Selagem de espelhos, mármore, granito, vidro, metais, etc. Não danifica o laqueado de materiais delicados.



▲ 8526

▲ 8527

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8526	SILICONA NEUTRA EXTRA BLANCA, Cartucho 300 ml	24
8527	SILICONA NEUTRA EXTRA TRANSLÚCIDA, Cartucho 300 ml	24

Masilla refractaria

Fire sealant · Mastic réfractaire · Massa refratária



Sellador resistente al fuego (hasta 1250°).

Sella, repara y tapa fisuras en materiales refractarios, así como estufas y chimeneas. Es pintable.

Sealant resistant to fire (up to 1250°).

Seals, repairs and covers cracks in refractory materials, such as stoves and fireplaces. Can be painted.

Mastic résistant au feu (jusqu'à 1250°C).

Répare et rebouche les fissures sur les matériaux réfractaires, ainsi que sur les poèles et cheminées. Peut être peint.

Selador resistente ao fogo (até 1250°).



◀ 8394

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8394	MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310 ml	12

MS Pega Sella

MS Polymer · MS Colle et Joint · MS Cola Sela




Polímero adhesivo/sellador multiusos. Excelente adhesión. Pintable. No amarillea. Neutro. Resistente a la humedad. Uso interior y exterior. Aplicable con humedad.

MS Polymer adhesive / sealant. Multipurpose. Excellent adhesion. Can be painted. Does not yellow. PH neutral. Resistant to damp. Suitable for indoor and outdoor use. Can be applied in damp conditions.

Polymère adhésif / étanchéité multi-usages. Excellente adhésion. Peut être peint. Ne jaunit pas. Neutre. Résiste à l'humidité. Utilisation intérieur / extérieur. Applicable en milieu humide.


Polímero adesivo/selador multi-uso. Excelente adesão. Pintável. Não amarelece. Neutro. Resistente à humidade. Uso interior e exterior.



You Tube



▼ 8505



▼ 8506



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280 ml	12
8506	MS PEGA-SELLA TRANSLÚCIDA, Cartucho 280 ml	12

Masilla de poliuretano monocomponente


Monocomponent pu putty · Mastic polyuréthane monocomposant · Massa de poliuretano monocomponente

Pegamento de poliuretano, para carpintería interior y exterior. Albañilería, cubiertas, tejas, baldosas, azulejos, enchufes, juntas de canales, etc.

Polyurethane putty / adhesive for indoor and outdoor carpentry. General building work, roofing, roof tiles, floor tiles, wall tiles, sockets, skirting boards, etc.

Colle de polyuréthane, pour menuiserie en intérieur et en extérieur. Maçonnerie, toiture, tuiles, carreaux, joints de gouttières, etc.

Cola de poliuretano, para carpintaria interior e exterior. Alvenaria, coberturas, telhas, cerâmicas, azulejos, tomadas, juntas de canais, etc.



YouTube



▲ 7801

▲ 7802

▲ 7803

▲ 7804

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7801	MASILLA POLIURETANO BLANCO, Cartucho 310 ml	25
7802	MASILLA POLIURETANO GRIS, Cartucho 310 ml	25
7803	MASILLA POLIURETANO MARRÓN, Cartucho 310 ml	25
7804	MASILLA POLIURETANO NEGRO, Cartucho 310 ml	25

Espuma de poliuretano



Polyurethane putty · Mousse de polyuréthane · Espuma de poliuretano

Aislamiento térmico, acústico o eléctrico.

For thermal, acoustic or electrical insulation in construction work.

Isolation thermique, acoustique et électrique.

Isolamento térmico, acústico ou elétrico.



▲ 8701


▲ 8702

▲ 8704

▲ 8705

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8701	ESPUMA POLIURETANO CANULA, Spray 750 ml	12
8702	ESPUMA POLIURETANO PISTOLA, Spray 750 ml	12
8704	LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO, Spray 500 ml	12
8705	PISTOLA APLICADORA ESPUMA POLIURETANO	1

Ferretería



Hardware · Quincaillerie · Bricolage

1. Adhesivos de contacto y colas blancas

-Adhesivo de contacto multiusos

Multipurpose contact adhesive · Colle de contact multiusage · Adesivo de contacto multi-uso..... 54

-Adhesivo de contacto profesional

Professional contact adhesive · Colle de contact professionnelle · Adesivo de contacto profissional 55

-Cola blanca rápida resistente

Extra strong, fast white glue · Colle blanche rapide et résistante · Cola branca rápida resistente 55

-Contacto spray reposicionable

Professional contact adhesive in spray · Colle de contact repositionnable en spray · Contacto spray profissional.... 56

-Adhesivo corcho blanco (Poliestireno expandido)

Contact adhesive for expanded polystyrene · Colle pour polystyrène expansé · Adesivo branco cortiça..... 57

-Cola blanca rápida transparente

Fast drying white glue, transparent finish · Colle blanche rapide, séchage transparent · Cola branca rápida transparente..... 58

-Cola blanca para madera

White glue for wood · Colle blanche pour bois · Cola branca para madeira 59

-Cola para papel pintado

Solvent free vinyl adhesive · Colle pour papier peint · Cola para papel pintado..... 60

2. Bricolaje

-Adhesivo epoxi líquido

Liquid epoxy adhesive · Colle Epoxy liquide · Adesivo epoxi líquido 60

-Masilla reparatodo

Multipurpose repair putty · Mastic répare tout · Mástique repara-tudo 61

-Adhesivo plásticos rígidos

Adhesive for hard plastics · Colle plastiques rigides · Adesivo plásticos rígidos 61

-Adhesivo instantáneo

Instant glue · Colle instantanée · Adesivo instantâneo..... 62

3. Masillas y siliconas

-Pegamento multiuso

Multipurpose adhesive · Colle multiusage · Cola multi-uso..... 63

-Silicona extra

Multipurpose silicone · Silicone extra · Silicone extra..... 64

-Silicona multiusos

Multipurpose silicone · Silicone multiusage · Silicone multi-uso 65

-Stop clavos

Assembly putty · Mastic de montage · Stop pregos 66

-Pistolas silicona

Caulking guns · Pistolet silicone · Pistolas silicone 67

4. Cintas

-Cinta antideslizante

Anti-slip tape · Ruban adhésif antidérapant · Fita antiderrapante 68

-Cinta señalización

Signal tape · Ruban de signalisation · Fita sinalização 68

-Cinta doble cara

Double sided tape · Ruban double face · Fita face dupla 69

-Cinta americana

Duct tape · Ruban adhésif toile · Fita americana 69

-Precinto embalaje

Anti-slip tape · Ruban adhésif d'emballage · Fita antiderrapante 70

-Cinta aislante

PVC tapes · Rubans adhésifs PVC · Fitas adesivas..... 70

-Cinta tapafugas autovulcanizable

Leak fix tape · Ruban anti-fuites auto-amalgamt · Fita tapa-fugas autovulcanizável.....71

Adhesivo de contacto multiusos

Multipurpose contact adhesive · Colle de contact multiusages · Adesivo de contacto multi-uso

Adhesivo de contacto multiusos, alta resistencia, sin tolueno.

Multipurpose contact adhesive. Creates strong bonds. Toluene free.

Colle de contact multiusages, grande résistance, sans toluène.

Adesivo de contacto multi-uso, alta resistência, sem tolueno.



▲ 3219



▲ 3220



▲ 3221



▲ 3225



▲ 3410



▲ 3222

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
3219	CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico, tapa presión 1 L	12
3220	CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico, tapa presión 500 ml	12
3225	CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico, tapón pincel 500 ml	24
3221	CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico, tapa presión 250 ml	24
3222	CONTACTO MULTIUSOS, Tubo 125 ml con estuche y expositora	48
3410	CONTACTO MULTIUSOS, Blister con tubo 60 ml	24

Cola blanca rápida resistente



Extra strong, fast white glue · Colle blanche rapide et résistante · Cola branca rápida resistente

Cola vinílica de rápido fraguado y elevada resistencia final. Para chapeado, mechoneado, montado, macizado, armazones, etc.

Vinyl based adhesive, with fast initial grab. Creates strong bonds. Used for sheeting, plyboard, coverings, assembly of wooden parts, etc.

Colle vinylique à prise rapide et résistance finale élevée. Pour le plaquage, montage, massif, etc.

Cola vinílica de consolidação rápida e resistência final elevada. Para chapas, madeixas de fibras naturais, montagens, enchimentos, armações, etc.



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5002	COLA BLANCA RÁPIDA, Garrafa 6 Kg	--
5004	COLA BLANCA RÁPIDA, Garrafa 30 Kg	--

Adhesivo de contacto profesional



Professional contact adhesive · Colle de contact professionnelle · Adesivo de contacto profissional

Adhesivo de contacto profesional, más rápido y resistente. Sin tolueno. Resiste altas temperaturas.

Professional contact adhesive, high strength and resistance. Toluene free. Resistant to high temperatures.

Colle de contact pour professionnels, plus rapide et résistante. Sans toluène. Résiste aux températures élevées.

Adesivo de contacto profissional, mais rápido e resistente. Sem tolueno. Resiste a altas temperaturas.



◀ 3218

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
3218	CONTACTO PROFESIONAL, Lata 5 L	4

Contacto spray reposicionable

Professional contact adhesive in spray · Colle de contact repositionnable en spray ·
Contacto spray profissional

Adhesivo de contacto en spray reposicionable. Para papel, cartón, fibra de vidrio. Imprescindible en artes gráficas y aeromodelismo.

Repositionable contact adhesive spray. For use with paper, cardboard, fibre glass. Widely used in graphic arts and modelling.

Colle de contact repositionnable en spray. Pour papier, carton, fibre de verre. Indispensable pour l'art plastique et l'aéromodélisme.

Adesivo de contacto reposicionável em spray ou pulverizador. Para papel, cartão, fibra de vidro. Imprescindível em artes gráficas e aeromodelismo.



▲3207

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
3207	CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Aerosol 400 ml	12

Adhesivo corcho blanco

(Poliestireno expandido)

Contact adhesive for expanded polystyrene • Colle pour polystyrène expansé • Adesivo branco cortiça



Pegado de placas y zócalos de poliestireno y aislantes de poliestireno expandido. Consistencia en gel, evita el descuelgue en aplicaciones sobre superficies inclinadas o techos.

Used for fixing plaques, skirting boards and insulation materials made of expanded polystyrene. Its gel consistency avoids the product running or dripping when applied on sloped surfaces or ceilings.

Collage et fixation de plaque, plinthe et isolant en polystyrène expansé. Consistance gel, évite les coulures lors de son application sur des supports inclinés/verticaux ou plafonds.

Colagem de placas e bases de poliestireno e isolantes de poliestireno expandido. Consistência em gel, evita o descolamento nas aplicações sobre superfícies inclinadas ou tetos.



▲ 4014

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
4014	CONTACTO CORCHO BLANCO, Bote 1 L	12

Cola blanca rápida transparente

Fast drying white glue, transparent finish • Colle blanche rapide, séchage transparente • Cola branca rápida transparente

Fácil aplicación, secado rápido.
Una vez seca es transparente.
Tapón antigoteo. Acabados
resistentes y limpios.

Easy to apply. Fast drying.
Transparent once dried. Anti
drip nozzle. Creates a clean,
strong finish.

Application facile, séchage
rapide. Transparente une fois sèche.
Bouchon anti-goutte. Finition
propre et résistante.

Fácil aplicação, secagem rápida.
Transparente depois de seca.
Tampão anti-gotejamento
ou derrames. Acabamentos
resistentes e limpos.



▲ 5191



▲ 5181



▲ 5147

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5181	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 125 g	12
5191	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 250 g	12
5147	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Blister con botella 50 g	12

Cola blanca para madera

White glue for wood • Colle blanche pour bois • Cola branca para madeira



Adhesivo vinílico de fácil aplicación. Para pegade de madera, tablex o similares, tejidos, cartón, corcho, papel, etc.

Easy to apply, vinyl-based adhesive. For bonding wood, tablex or similar materials, textile, cardboard, cork panels, paper, etc.

Colle vinylique, application facile. Pour le collage de bois, Aggloméré, tissus, carton, liège, papier, etc.

Adesivo vinílico de fácil aplicação. Para colar madeira, tablex (hardboard) ou produtos semelhantes, tecidos, cartão, cortiça, papel, etc.

CE



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5112	COLA BLANCA, Bote 1000 g	12*
5152	COLA BLANCA, Botella cánula 750 g	12
5113	COLA BLANCA, Botella cánula 500 g	12
5129	COLA BLANCA, Botella cánula 250 g	12
5128	COLA BLANCA, Botella cánula 125 g	12

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thérmoretractable

Cola para papel pintado

Solvent free vinyl adhesive • Colle pour papier peint • Cola para papel pintado

Celulósico para la colocación de papel pintado. Preparación rápida sin formación de grumos. Fácil aplicación.

Wallpaper paste - Cellulosic based adhesive in flakes, for hanging decorative wallpaper. Fast preparation without lumps forming. Easy application.

Colle cellulosique pour papier peint. Préparation rapide sans formation de grumeaux. Application facile.

Material celulósico para colocação de papel pintado. Preparação rápida sem formação de grumos. Fácil aplicação.



◀ 1007

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
1007	COLA PARA PAPEL PINTADO, Estuche 125 g	12*

Adhesivo epoxi líquido

Liquid epoxy adhesive • Colle Époxy liquide • Adesivo epoxi líquido

Dos componentes, secado rápido, uniones de alta resistencia. Gran capacidad de relleno. Para metales, plásticos, madera, vidrio, etc

Two component epoxy adhesive. Fast drying. Creates strong bonds. High gap fill capacity. Resistant to vibration. For use on metal, plastic, wood, glass, etc.

Deux composants, séchage rapide, unions de haute résistance. Grande capacité de remplissage. Pour métaux, plastique, bois, verre, etc.

Dois componentes, secagem rápida, uniões de alta resistência. Grande capacidade de enchimento. Para metais, plásticos, madeira, vidro, etc.



◀ 7510

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7510	EPOXI, Blister con jeringa de 6 ml	12

Masilla reparatodo

Multipurpose repair putty · Mastic répare tout · Mástique repara-tudo



Masilla de dos componentes concéntricos, que se amasa como plastilina y endurece como el acero. Gran capacidad de relleno. Rápida. Fragua incluso bajo el agua. Una vez curado se puede lijar, pintar y taladrar. Para infinitas reparaciones. Acabado Blanco.

Concentric or two separate components putty. It's kneaded like a dough and hardens like steel. High gap fill capacity. Fast. Hardens even under water. After curing it can be sanded, painted and drilled. For endless repairs.



Pâte époxy de deux composants, concentriques, qui se malaxe comme de la pâte à modeler et durcit comme de l'acier. Grande capacité de remplissage. Durcit même sous l'eau. Une fois sèche elle peut être limée, peinte ou percée. Utile pour de nombreuses réparations. Blanche.

Massa de dois componentes concéntricos, que se amassa como a plasticina e endurece como o aço. Grande capacidade de enchimento. Rápida. Maquinagem inclusivamente debaixo da água. Depois de curado pode ser limado, pintado e furado. Para um número infinito de reparações. Branco.



▲ 8120



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8120	MASILLA REPARATODO, Blíster con tubo 60 g	12

Adhesivo plásticos rígidos

Adhesive for hard plastics · Colle plastiques rigides · Adesivo plásticos rígidos

Para pegar juguetes, poliéster, modelismo, etc.

For bonding toys, polyester, modelling, etc.

Pour coller les jouets, le polyester, etc. Idéale pour le modélisme.

Para colar brinquedos, poliéster, modelagem, etc.



▲ 2209

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2209	PLÁSTICOS RÍGIDOS, Blister con tubo 60 ml	24

Adhesivo instantáneo

Instant glue · Colle instantanée · Adesivo instantâneo

Cianoacrilato.
Multiples aplicaciones

Multipurpose instant glue.

Cyanoacrylate.
Nombreuses applications.

Cianoacrilato.
Múltiplas aplicações



▲ 6208



▲ 6236



▲ 6262

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
6208	INSTANTÁNEO 1 USO, Blister con caja y 3 tubos 1 g	12
6236	INSTANTÁNEO, Blister con tubo 3 g	24
6262	INSTANTÁNEO, Blister con botella pincel 8 g	12

Pegamento multiusos

Multipurpose adhesive • Colle multiusage • Cola multi-uso



Polímero adhesivo/sellador multiusos. Excelente adhesión. Pintable. No amarillea. Neutro. Resistente a la humedad. Uso interior y exterior. Se puede aplicar debajo del agua, ideal para pegado de gresite en piscinas. Totalmente transparente (efecto vidrio).

Multipurpose MS Polymer adhesive / sealant. Excellent adhesion. Can be painted. Does not turn yellow. PH neutral. Resistant to humidity. Suitable for indoor and outdoor use. Can be applied under water. Ideal for fixing tiles in swimming pools. Totally transparent (crystal effect).


Polymère adhésif multiusage. Excellente adhésion. Peut être peint. Ne jaunit pas. Neutre. Résiste à l'humidité. Usage en intérieur et extérieur. Peut être utilisé sous l'eau, idéal pour le collage de carreau de piscine. Totalement transparent (effet verre).

Polímero adesivo/selador multi-uso. Excelente adesão. Pintável. Não amarelece. Neutro. Resistente à humidade. Uso interior e exterior. Pode ser aplicado debaixo da água, ideal para colagem de grés ou pastilha em piscinas. Completamente transparente (efeito vidro).

YouTube



**Pega debajo
del agua**

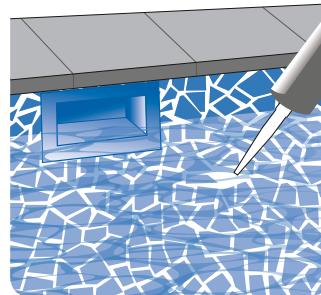

▲ 8509

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8509	PEGAMENTO MULTIUSOS, Tubo 100 ml	12

Silicona extra

Extra silicone • Silicone extra • Silicone extra

Para pequeños arreglos en ventanas, juntas, bañeras, etc. El blister incorpora cánula y llave exprimidora.

For small repair work to windows, joints bath tubs etc. Includes a nozzle applicator and turning key.

Pour les petites réparations de joints, fenêtres, baignoires, etc. Le blister inclut une canule et une clef pour presser le tube.

Para pequenos arranjos em janelas, juntas, banheiras, etc. O blister incorpora cânula e chave espremedora.



▲ 6111



▲ 6112

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50 ml	24
6112	SILICONA EXTRA TRANSLÚCIDA, Blister con tubo 50 ml	24

Silicona multiusos

Multipurpose silicone • Silicones multiusage • Silicone multi-uso



Sellado de cristales y ventanas, bañeras, lavabos, etc. Ideal para bricolaje.

For sealing panes, windows, bath tubs, sinks etc. Ideal for DIY.

Étanchéité de vitres et fenêtres, baignoires, lavabos, etc. Idéale pour le bricolage.

Selagem de vidros e janelas, banheiras, lavatórios, etc. Ideal para bricolagem.



▲ 8585

▲ 8586

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280 ml	24
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLÚCIDA, Cartucho 280 ml	24

Stop clavos

Assembly putty · Mastic de montage · Stop pregos

Uso profesional y bricolaje. Sin disolventes. Une y repara todo tipo de materiales.

Suitable for both professional use and DIY. Solvent free formula. Bonds and repairs all types of materials.

Utilisation professionnelle et bricolage. Sans solvant. Colle et répare tout type de matériaux.

Uso profissional e bricolagem. Sem dissolventes. Une e repara todos os tipos de materiais.



▲ 8311



▲ 8313

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8311	STOP CLAVOS, Tubo 150 g	12
8313	STOP CLAVOS, Cartucho 310 ml	12

Pistolas silicona

Caulking guns · Pistolets silicone · Pistolas silicone



▲ 7607



▲ 7612

Válida para
masillas

You Tube



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7607	PISTOLA CON CREMALLERA	24
7612	PISTOLA SILICONA REFORZADA	12

Cinta antideslizante

Anti-slip tape • Ruban adhésif antidérapant • Fita antiderrapante

Válida para interior y exterior.
Alta adhesividad.

Suitable for indoor and outdoor use. High
adhesive strength.

Usage intérieur et extérieur.
Adhérence élevée.

Válida para interior e exterior.
Nível alto de aderência.



◀ 8401

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8401	CINTA ANTIDESLIZANTE, Rollo 10 m x 50 mm	12

Cinta señalización

Signal tape • Ruban de signalisation • Fita sinalização

Para delimitar grandes espacios
tanto en interior como exterior.

For delimiting open spaces both
indoors and outdoors.

Pour délimiter de grandes zones en
intérieur et extérieur.

Para delimitar espaços grandes
tanto no interior como no exterior.



◀ 8448

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8448	CINTA SEÑALIZACIÓN, 200 m x 70 mm	12

Cinta doble cara

Double sided tape · Ruban double face · Fita face dupla



Cinta multiusos que adhiere sobre infinidad de superficies. Fija tanto en posición horizontal como vertical. Uso interior y exterior. Color transparente.

Multipurpose tape which adheres to all types of surfaces, horizontally or vertically. Suitable for both indoor and outdoor use. Transparent.

Ruban double face multiusages, adhère sur de nombreuses surfaces verticales ou horizontales. Intérieur et extérieur. Transparent.

Fita multi-uso que adere a numerosas superfícies. Fixa tanto em posição horizontal como vertical. Uso interior e exterior. Cor transparente.

Alta resistencia



◀ 8426

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8426	CINTA DOBLE CARA, Rollo 5 m x 19 mm en estuche	12

Cinta americana

Duct tape · Rubans adhésifs toile · Fita americana



Cinta americana multiusos. Repara, protege, embala, ata, aisla, fija y refuerza. Opción de color gris o blanco

Multipurpose duct tape. Repairs, protects, can be used for packaging, tying, sealing, fixing and reinforcing. Available in grey or white.

Rubans adhésifs multiusages . Répare, protège, emballé, attache, fixe et renforce. Disponible en gris et en blanc.

Fita americana multi-uso. Repara, protege, embala, ata, isola, fixa e reforça. Opção de cor: cinzento ou branco.



◀ 8407



◀ 8412



◀ 8478

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8407	CINTA AMERICANA, Rollo 10 m x 50 mm	24
8412	CINTA AMERICANA, Rollo 25 m x 50 mm	12
8478	CINTA AMERICANA BLANCA, Rollo 10 m x 50 mm	12

Precinto embalaje

Packing tape • Ruban adhésif d'emballage • Fita selagem

Precintado de cierres y cajas.
Alta resistencia a la rotura.

Packing tape for box closure. Strong.
Does not break.

Rubans adhésifs pour fermer les cartons
d'emballages. Haute résistance à la rupture.


Selagem de fechos e caixas. Alta
resistência à rutura.



◀ 8459/8463



◀ 8460/8464

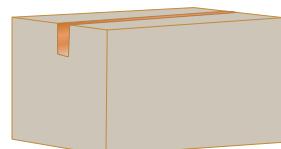

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8459	PRECINTO MARRÓN, Rollo 132 m x 50 mm	36
8460	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 132 m x 50 mm	36
8463	PRECINTO MARRÓN, Rollo 66 m x 50 mm	36
8464	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 66 m x 50 mm	36

Cinta aislante

PVC tapes • Rubans adhésifs PVC • Fitas adesivas

Cinta adhesiva de PVC para
aislar empalmes de hilos y
cables eléctricos.



PVC tape for the protection of
joints in electrical wires and cables.

Ruban adhésif PVC, pour
isoler les raccordements de
fils et les câbles électriques.

Fitacola de PVC para isolamento
de junções de fios e cabos
elétricos.



◀ 8437



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8437	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 20 m x 19 mm	48

Cinta tapafugas autovulcanizable



Leak fix tape • Ruban anti-fuites auto-amalgamant • Fita tapa-fugas autovulcanizável

Reparación de tuberías de polietileno, metal, PVC rígido y flexible, manguitos de motores, Aislamiento de cables eléctricos, etc.

For the repair of polyethylene, metal, rigid and flexible PVC pipes, hoses, engine pipes, electric cable joints, etc.

Réparation de tuyaux en polyéthylène, métal, PVC rigide et flexible, durites de moteur, raccords de câbles électriques.

Reparação de tubos de polietileno, metal, PVC rígido e flexível, acoplamentos de motores, junções de cabos elétricos, etc.



▲ 8444



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8444	TAPA FUGAS, Blister con rollo 2,5 m x 19 mm	24

Industria



Industry · Industrie · Indústria

1. Cianoacrilato

-Cianoacrilatos industriales	
Industrial cyanoacrylates · Cyanoacrylates industriels · Cianoacrilatos industriais.....	77
-Kit acelerante y cianoacrilato	
Mitre kit and cyanoacrylate · Kit activateur et cyanoacrylate · Kit acelerador e cianoacrilato	78
-Super Precisión 1401	
Super Precision 1401 · Haute Précision 1401 · Super Precisão 1401.....	79
-Adhesivo rellenable instantáneo	
Instant adhesive filler · Colle de remplissage instantanée · Super cola de enchimento instantânea	80

2. Anaeróbico y estructural

-Adhesivos estructurales	
Structural adhesives · Colles structurales · Adesivos estruturais	81
-Adhesivos anaeróbicos	
Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios	83-84-85-86-85-86

3. Sprays

-Aerosoles-Lubricantes	
Aerosols-Lubricants · Aérosols-Lubrifiants · Aerossóis-Lubrificantes	90
-Aerosoles-Protectores	
Aerosols-Protectors · Aérosols-Protecteurs · Aerossóis-Protetores	91

4. Colas industriales

-Colas contraencolado	
Adhesives for coverings/finishing · Colles pour contrecollage · Colas para contra colagem ou laminação.....	92
-Colas estuches y cerrado de cajas	
Adhesives for folding boxes and box closure · Colles étuis et fermeture de cartons · Colas estojos e encerramento de caixas.....	93
-Disolvente THF	
THF solvent · Solvant THF · Dissolvente THF.....	89
-GYMPAL 7523 - Vallas publicitarias	
GYMPAL 7523-Publicity banners · GYMPAL 7523-Panneaux publicitaires · GYMPAL 7523-Vallas publicitarias.....	94

Cianoacrilatos industriales

Especificaciones técnicas

USO GENERAL

- Adhesivo de media viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Unión de gran diversidad de materiales, como metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, etc. entre sí o combinados.

Viscosidad a 23°C	80-140 mPa s
CAPACIDAD DE RELLENO	0.07 mm
RANGO DE TEMPERATURA	-54 a +82°C
TIEMPO DE SECADO	
Madera de balsa	< 5 s
Nitrilo	< 5 s
Neopreno	< 5 s
EVA	< 5 s
EPDM	< 15 s
Acero	20-40 s
PVC	5-10 s
Policarbonato	10-40 s

PLÁSTICOS DIFÍCILES

- Adhesivo de media baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Empleo uniones de substratos difíciles especialmente materiales elastoméricos.
- Válido para termoplásticos si se usa con Primer P70 (ref. 7140, lata 5L), que prepara las superficies de materiales difíciles como el polietileno, polipropileno y PTFE.

Viscosidad a 25°C	25-35 mPa s
CAPACIDAD DE RELLENO	0.05 mm
RANGO DE TEMPERATURA	-54 a +82°C
TIEMPO DE SECADO	
Madera de balsa	< 5 s
Nitrilo	< 5 s
Neopreno	< 5 s
EVA	< 5 s
EPDM	< 10 s
Acero	20-40 s
PVC	3-10 s
Policarbonato	10-40 s

EXTRARRÁPIDO

- Adhesivo de muy baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes, aconsejado para superficies poco porosas.
- Pegado extremadamente rápido, que no permite ajustes posteriores.
- Muy fluido y penetrante, especialmente adecuado para pegar piezas bien ajustadas y sin holguras.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

Viscosidad a 23 °C	5-10 mPa s
CAPACIDAD DE RELLENO	0.03 mm
RANGO DE TEMPERATURA	-54 a +82°C
TIEMPO DE SECADO	
Madera de balsa	< 5 s
Nitrilo	< 5 s
Neopreno	< 5 s
EPDM	< 10 s
Acero	20-40 s
PVC	5-10 s
Policarbonato	10-30 s

MATERIALES POROSOS

- Adhesivo de alta viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Buena capacidad de relleno, lo que lo hace adecuado para pegar superficies rugosas y materiales porosos especialmente madera.
- Permite readjustar las piezas durante el montaje.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

Viscosidad a 23 °C	Aprox. 1500 mPa s
CAPACIDAD DE RELLENO	0.30 mm
RANGO DE TEMPERATURA	-30 a +70°C
TIEMPO DE SECADO	
Madera de balsa	< 5 s
Roble	120-180 s
Nitrilo	< 10 s
EVA	< 7 s
EPDM	< 25 s
Acero	50-70 s

SUPERFICIES RUGOSAS

- Adhesivo de viscosidad media que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Indicado para una amplia gama de metales, plásticos y cauchos.
- Unión flexible y con gran resistencia al pelado, las vibraciones y los golpes.
- Tiempo de curado medio.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

Viscosidad a 23 °C	350-450 m Pa s
CAPACIDAD DE RELLENO	0.12 mm
RANGO DE TEMPERATURA	-54 a +82°C
TIEMPO DE SECADO	
Balsa	10-30 s
Nitrilo	< 15 s
Neopreno	< 15 s
EPDM	< 20 s
Acero	10-30 s
Policarbonato	20-50 s

Industrial cyanoacrylates



Tech specs

GENERAL USE

- Suitable for **general use**.
- Bonds in low humidity conditions.
- Suitable for passive surfaces that normally make curing difficult.
- Medium viscosity.

VISCOSITY at 23 °C 80-140 mPa s

FILL CAPACITY	0.07 mm
TEMPERATURE RANGE	-54 to +82°C
DRYING TIME	Wood < 5 s Nitrile < 5 s Neoprene < 5 s EPDM < 15 s Steel 20-40 s Polycarbonate 10-40 s

DIFFICULT PLASTICS

- Suitable for **difficult-to-bond** surfaces such as rubber and plastic.
- Adapted for low humidity conditions.
- Also suitable for bonding thermoplastics when used with primer p.70 (Ref 7140, 5L Can), which prepares difficult surfaces such as polyethylene, polypropylene and PTFE.
- Low viscosity.

VISCOSITY at 23 °C 250-35 mPa s

FILL CAPACITY	0.05 mm
TEMPERATURE RANGE	-54 to +82°C
DRYING TIME	Wood < 5 s Nitrile < 5 s Neoprene < 5 s EPDM < 10 s Steel 20-40 s Polycarbonate 10-40 s

EXTRA FAST

- Suitable for synthetic materials and rubber.
- Extremely fast bonding.
- Very fluid and permeating, which makes it suitable for gluing tight fitting pieces
- Glues very quickly without allowing time for any adjustment.
- Very low viscosity.

VISCOSITY at 23 °C 5-10 mPa s

FILL CAPACITY	0.03 mm
TEMPERATURE RANGE	-54 to +82°C
DRYING TIME	Wood < 5 s Nitrile < 5 s Neoprene < 5 s EPDM < 10 s Steel 20-40 s Polycarbonate 10-30 s

POROUS MATERIALS

ROUGH SURFACES

- Suitable for bonding metal-metal, metal-rubber and metal-plastic
- Good filling capacity, suitable for gluing rough surfaces and porous materials.
- Allows time for the readjustment of pieces during assembly.
- High viscosity.

VISCOSITY at 23 °C 1500 mPa s

FILL CAPACITY	0.30 mm
TEMPERATURE RANGE	-54 to +82°C
DRYING TIME	Wood < 5 s Nitrile < 10 s Neoprene ----- EPDM < 25 s Steel 50-70 s Polycarbonate -----

FLEXIBLE BONDS

- Suitable for a wide range of metals, plastics and rubbers.
- It creates a flexible bond, very resistant to vibrations and impacts.
- Black color.
- Average curing time.
- Medium viscosity.

VISCOSITY at 23 °C 350-450 mPa s

FILL CAPACITY	0.12 mm
TEMPERATURE RANGE	-54 to +82°C
DRYING TIME	Wood 10-30 s Nitrile < 15 s Neoprene < 15 s EPDM < 25 s Steel 10-30 s Polycarbonate 20-50 s

Cyanoacrylates industriels

Spécifications techniques

USAGE GÉNÉRAL

- Préconisé pour un usage général
- Collage dans des conditions de base humidité
- Approprié pour les superficies passives dont le séchage est difficile
- Viscosité moyenne

VISCOSITÉ à 23 °C	80-140 mPa s
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE	0.07 mm
RANG DE TEMPÉRATURE	-54 to +82°C
TEMPS DE SÉCHAGE	
Bois	< 5 s
Nitrile	< 5 s
Néoprène	< 5 s
EPDM	< 15 s
Acier	20-40 s
Polycarbonate	10-40 s

PLASTIQUES DIFFICILES

- Préconisé pour le collage de surfaces difficiles comme caoutchouc et plastiques
- Adapté aux conditions de faible humidité
- La colle convient également pour coller le thermoplastique si elle est utilisée avec le primer P70 (Ref 7140, pot 5L), qui prépare les surfaces difficiles telles que le polyéthylène, le polypropylène et le PTFE.
- Viscosité faible

VISCOSITÉ à 23 °C	250-35 mPa s
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE	0.05 mm
RANG DE TEMPÉRATURE	-54 to +82°C
TEMPS DE SÉCHAGE	
Bois	< 5 s
Nitrile	< 5 s
Néoprène	< 5 s
EPDM	< 10 s
Acier	20-40 s
Polycarbonate	10-40 s

EXTRA-RAPIDE

- Convient pour les matériaux synthétiques et caoutchoucs
- Très fluide et pénétrant facilitant ainsi son application sur des pièces très serrées
- Colle extrêmement vite. Ne permet pas de réajustement.
- Très faible viscosité

VISCOSITÉ à 23 °C	5-10 mPa s
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE	0.03 mm
RANG DE TEMPÉRATURE	-54 to +82°C
TEMPS DE SÉCHAGE	
Bois	< 5 s
Nitrile	< 5 s
Néoprène	< 5 s
EPDM	< 10 s
Acier	20-40 s
Polycarbonate	10-30 s

MATÉRIAUX POREUX

- Préconisé pour coller métal-métal, métal-caoutchouc, métal-plastique.
- Bonne capacité de remplissage, convient pour coller surfaces rugueuses et poreuses.
- Permet le repositionnement des pièces pendant l'assemblage.
- Haute viscosité

VISCOSITÉ à 23 °C	1500 mPa s
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE	0.30 mm
RANG DE TEMPÉRATURE	-54 to +82°C
TEMPS DE SÉCHAGE	
Bois	< 5 s
Nitrile	< 10 s
Néoprène	-----
EPDM	< 25 s
Acier	50-70 s
Polycarbonate	-----

SUPERFICIES RUGUEUSES

- Convient à une large gamme de métaux, plastiques et caoutchoucs.
- Union flexible, très résistante aux vibrations et chocs
- Couleur noire.
- Temps de séchage moyen.
- Viscosité moyenne

VISCOSITÉ à 23 °C	350-450 mPa s
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE	0.12 mm
RANG DE TEMPÉRATURE	-54 to +82°C
TEMPS DE SÉCHAGE	
Bois	10-30 s
Nitrile	< 15 s
Néoprène	< 15 s
EPDM	< 25 s
Acier	10-30 s
Polycarbonate	20-50 s

COLLAGES FLEXIBLES

Cianoacrilatos industriales



Industrial cyanoacrylates • Cyanoacrylates industriels • Cianoacrilatos industriais

Adhesivos de cianoacrilato para diversos usos y materiales. Gran variedad de viscosidades y tamaños.

Cyanoacrylate adhesives for different uses and materials. Wide range of viscosities and sizes.

Colles cyanoacrylate pour divers utilisations et matériaux. Large gamme. Nombreux conditionnements et viscosités.

Adesivos de cianoacrilato para diversos usos e materiais. Grande variedade de viscosidade e tamanhos.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.
CONSÚLTENOS



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7131	EXTRARRÁPIDO VISCOSIDAD BAJA, Botella 20 g	12
7117	EXTRARRÁPIDO VISCOSIDAD BAJA, Botella 50 g	12
7112	EXTRARRÁPIDO VISCOSIDAD BAJA, Botella 500 g **	--
7134	USO GENERAL VISCOSIDAD MEDIA, Botella 20 g	12
7120	USO GENERAL VISCOSIDAD MEDIA, Botella 50 g	12
7137	USO GENERAL VISCOSIDAD MEDIA, Botella 500 g **	--
7121	MATERIALES POROSOS VISCOSIDAD ALTA, Botella 20 g	12
7122	MATERIALES POROSOS VISCOSIDAD ALTA, Botella 50 g	12
7238	MATERIALES POROSOS VISCOSIDAD ALTA, Botella 500 g **	--
7159	PLÁSTICOS DIFÍCILES VISCOSIDAD BAJA, Botella 20 g **	12
7153	PLÁSTICOS DIFÍCILES VISCOSIDAD BAJA, Botella 50 g **	12
7240	PLÁSTICOS DIFÍCILES VISCOSIDAD BAJA, Botella 500 g **	--
7154	NEGRO UNIONES FLEXIBLES, Botella 20 g **	12
7264	NEGRO UNIONES FLEXIBLES, Botella 50 g **	12
7260	NEGRO UNIONES FLEXIBLES, Botella 500 g **	--

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimiento do cliente.

Kit acelerante y cianoacrilato

Mitre kit and cyanoacrylate · Kit activateur et cyanoacrylate · Kit acelerador e cianoacrilato

Cianoacrilato para materiales porosos Unecol + aerosol acelerante. Para uniones de materiales porosos y uniones verticales. Pegado instantáneo.

Unecol cyanoacrylate + activator spray. For bonding porous materials and vertical joints. Instant bonding.

Cyanoacrylate + aérosol activateur. Pour collage de matériaux poreux et unions verticales. Collage instantané.

Cianoacrilato Unecol + aerossol acelerador. Para uniões de materiais porosos e uniões verticais. Colagem instantânea



▲ 7156

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7156	KIT ACELERANTE+ Cianoacrilato materiales porosos, Botella 50 g + Aerosol 150 ml	6

Super Precisión 1401

Super Precision 1401 · Haute Précision 1401 · Super Precisão 1401



Cianoacrilato de última generación especialmente diseñado para materiales técnicos y porosos como papel, cartón, cuero, tela, elastómeros, etc... Muy rápido, no cala en el material y tolera movimiento de la pieza.

Latest generation cyanoacrylate specially designed for technical and porous materials like paper, cardboard, leather, fabric, elastomers, etc... Very fast. Does not absorb into parts and tolerates movements.

Colle cyanoacrylate de nouvelle génération spécialement conçue pour les matériaux techniques et poreux tels que le papier, le carton, le cuir, le tissu, les élastomères, etc ... Très rapide, ne pénètre pas et permet le mouvement de la pièce.

Super cola de última geração especialmente desenhado para materiais técnicos e porosos como papel, cartão, couro, tela, elastómeros, etc... Secagem muito rápida, não perfura o material e permite o movimento da peça.

NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO



No cala.
Especial papel,
cartón, cuero

▲ 6971

▲ 6972

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
6971	SUPER PRECISIÓN 1401 Botella 20g	12
6972	SUPER PRECISIÓN 1401 Botella 50g	12

Adhesivo rellenador instantáneo

Instant adhesive filler · Colle de remplissage instantané · Super cola de enchimento instantânea

Adhesivo instantáneo con polvo rellenador. Rellena en segundos sobre infinitud de materiales. Se puede lijar, pintar y resiste presión y altas temperaturas.
El kit incluye: Guante, espátula, lima.

Instant adhesive with gap-filling powder. Fills gaps in a wide variety of materials in seconds. It can be sanded and painted. It also resists pressure and high temperatures. The kit includes: A glove and spatula.

Colle Instantanée avec poudre de remplissage. Rebouche une infinité de matériaux en quelques secondes. Peut être poncé, peint, résiste à la pression et aux températures élevées.
Le Kit se compose de: Gants, spatule, lime.

Adesivo instantâneo com pó de enchimento. Enche em segundos uma infinidade de materiais. Pode-se lixar, pintar e resiste à pressão e a altas temperaturas.
O kit inclui: Luva, espátula, lima.

YouTube



Rellena y repara
en segundos



◀ 4618_TRANSARENTE
◀ 4619_NEGRO



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
4618	ADHESIVO RELLENADOR TRANSPARENTE, 10ml+10g	12
4619	ADHESIVO RELLENADOR NEGRO, 10ml+10g	12

Adhesivos estructurales

Structural adhesives · Colle structurale · Adesivos estruturais



Adhesivo estructural en base metacrilato, para pegado de plásticos y metales, realizando uniones de alta resistencia.

- Pegado de piezas metálicas a piezas compuestas moldeadas
- Pegado de rótulos de aluminio o acero inoxidable en la industria de fabricación de señalización.
- Unión de paneles de la carrocería de fibra de carbono del automóvil
- Pegado de GRP en el sector náutico

Metalacrylate based structural adhesive for bonding plastic and metal. Forms highly resistant bonds.

Colle structurale à base de méthacrylate, pour l'assemblage de plastiques et métaux, permettant des collages très résistants.

Adesivo estrutural em base de metacrilato, para colagem de plásticos e metais, realizando uniões com um alto nível de resistência.



◀ 7301



◀ 7302

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7301	PMMA 300, Jeringuilla 400 ml	12
7302	PMMA 300, Jeringuilla 50 ml	12

Adhesivos anaeróbicos

Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios

Tech specs


JUNTAS ROSCADAS



1277

8628
868750ml
250ml

1542

8626
867850ml
250ml

1511

8645

50ml

PTFE
LÍQUIDO

8637

50ml

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR


RETENEDORES Y JUNTAS



1641

8615

50ml



1638

8614
867950ml
250ml

1574

8609

50ml

COLOR

COLOR

COLOR


FIJADORES



1222

8612


50ml



1243

8608
864950ml
250ml

1290

8648
888250ml
250ml

1270

8616
867050ml
250ml

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

Adhesivos anaeróbicos

Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios



Tech specs

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N·m)
6.000 - 7.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N·m)
0,25	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	12 - 15	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N·m)
400 - 800	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	10 - 20	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N·m)
0,15	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N·m)
9.000 - 25.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	1 - 2	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N·m)
0,30	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	8 - 11	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N·m)
16.000 - 33.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N·m)
0,50	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 15	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	15 - 17	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N·m)
1.100 - 1.500	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	16 - 19	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N·m)
0,2	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

8 - 15	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	40 - 50	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N·m)
2.100 - 2.900	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	30 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N·m)
0,25	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-50 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N·m)
22.000 - 34.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	2 - 4	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N·m)
0,50	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +120	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	5,5 - 11,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N·m)
1.000 - 5.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	2 - 5,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N·m)
0,018	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

5 - 10	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	20 - 24	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N·m)
1.300 - 2.900	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	5 - 7	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N·m)
0,04	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

5 - 10	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	2,25 - 11,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N·m)
8 - 12	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	22,5 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N·m)
0,1	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

20 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	22,5 - 34	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N·m)
400 - 600	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N·m)
0,018	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

Anaerobic adhesives

Tech specs


THREADED JOINTS



PERMANENT LOCK. THREADED FASTENERS
 - Suitable for sealing threaded, metal fasteners with large clearance spaces · Fast sealing · Allows high tolerances thanks to its high gap filling capacity · High strength · Medium viscosity · Very difficult to dismantle.



HIGH PRESSURE. HYDRAULIC FASTENERS
 - Suitable for sealing fine-pitch threaded fasteners in high pressure hydraulic or pneumatic systems · Supports up to 200 bar · Replaces PTFE tape for sealing water, gases, hydrocarbons, oils and other chemicals · Resistant to vibrations, heat and pressure · Medium strength · Low viscosity · Relatively difficult to dismantle.



SEALANT FOR THREADS AND ACCESSORIES
 - Contains liquid PTFE, suitable for the locking and sealing of metal threaded parts and fittings · Hydraulic hoses, pneumatic connections of fuel lines, brakes and air compressors · Provides a flexible film that prevents leaks, replacing the need for PTFE tape and hemp wire · Instant sealing for moderate pressures · Low strength · Medium viscosity · Easy to dismantle.



LIQUID PTFE THREAD SEALANT
 - Suitable for sealing threaded, metal joints · Replaces PTFE TAPE for the sealing of water, gases, hydrocarbons and other chemicals · Suitable for use in Drinking Water systems · Certified for use in gas installations, according to EN 751-1 · Thixotropic and very resistant to vibrations · Low · Medium strength · High viscosity · Relatively easy to dismantle

MANIPULATION TIME (minutes)	15 - 30
WORKING TIME (hours)	3 - 6
VISCOSITY (25°C) mPa · s	6.000 - 7.000
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,25

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	28 - 40
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	28 - 40
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR

MANIPULATION TIME (minutes)	15 - 30
WORKING TIME (hours)	1 - 3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	400 - 800
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,15

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	12 - 15
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	10 - 20
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR

MANIPULATION TIME (minutes)	10 - 20
WORKING TIME (hours)	1 - 3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	9.000 - 25.000
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,30

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	4 - 6
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	1 - 2
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR

MANIPULATION TIME (minutes)	15 - 30
WORKING TIME (hours)	1 - 3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	16.000 - 33.000
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,50

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	8 - 11
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	4 - 6
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR

RETAINERS & GASKETS



BEARING FIXER
 - Suitable for fastening bearings, sleeves, shafts, keys, pins and bearing shells with sliding adjustment · Protects the joint against corrosion · Resistant to vibrations · Medium strength · Medium viscosity · Relatively difficult to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	10 - 15
WORKING TIME (hours)	1 - 3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	1.100 - 1.500
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,2

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	15 - 17
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	16 - 19
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR


AXLE FIXER
 - Used for fixing and sealing shafts, threads and seals in cylindrical elements · High resistance · Quick curing · High tolerances of machining, good gap filling capacity · High strength · High viscosity · Difficult to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	8 - 15
WORKING TIME (hours)	1 - 3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	2.100 - 2.900
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,25

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	40 - 50
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	30 - 40
TEMPERATURE RANGE: °C	-50 +150

COLOR


GASKET SEALANT
 - Suitable for sealing close fitting joints between rigid metal faces and flanges, and close fitting-metal surfaces · Replaces the preformed joints, forming a flexible and elastic film · Thixotropic: reducing the migration of liquid product after application to the substrate · Resistant to vibrations, impacts and temperature · Medium strength · High viscosity · Easy to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	15 - 30
WORKING TIME (hours)	3 - 6
VISCOSITY (25°C) mPa · s	22.000 - 34.000
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,50

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	4 - 6
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	2 - 4
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +120

COLOR


LOCKS & BOLTS



SCREW LOCKER
 - Suitable for the locking and sealing of threaded fasteners which require easy disassembly with a standard hand tool · Recommended maximum screw size: M-36 · Resistant to shocks and vibrations · Protects the joint against corrosion · Wide range of temperatures · Low strength · Low viscosity · Easy to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	10 - 20
WORKING TIME (hours)	1 - 3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	1.000 - 5.000
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,018


RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	5,5 - 11,5
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	2 - 5,5
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR


NUT LOCKER
 - Suitable for the locking and sealing of threaded fasteners which require normal disassembly with standard hand tools · Recommended maximum screw M-36 · Resistant to vibrations · Protects the joint against corrosion · Medium strength · Medium viscosity · Easy to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	5 - 10
WORKING TIME (hours)	1 - 3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	1.300 - 2.900
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,04

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	20 - 24
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	5 - 7
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR


PENETRATING LOCKER
 - For the locking and sealing of threaded fasteners · Suitable for fixing and sealing parts that are already assembled, due to its low viscosity which allows it to penetrate between parts · Allows for small adjustments after installation · Frequently used for filling pores in welds, castings and powdered metal parts · Recommended maximum screw M-5 · Medium/High strength · Low viscosity.

MANIPULATION TIME (minutes)	5 - 10
WORKING TIME (hours)	1 - 3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	8 - 12
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,1

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	2,25 - 11,5
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	22,5 - 40
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR


STUD LOCKER
 - Suitable for permanently fixing stud locks, nuts, threaded pins and bolts that do not need to be disassembled · High resistance · Protects the joint against corrosion · Recommended maximum screw M-20 · High strength · Low viscosity · Very difficult to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	20 - 30
WORKING TIME (hours)	1 - 3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	400 - 600
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,018

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	22,5 - 34
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	28 - 40
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR

Résines anaérobies



Spécifications techniques

JOINTS FILETÉS



VERROUILLAGE PERMANENT. FIXATEUR DE FILETAGE
· Convient pour l'étanchéité des attaches métalliques filetées avec grands espaces · Étanchéité rapide · De grande tolérance grâce à sa forte capacité de remplissage · Grande résistance · Viscosité moyenne · Démontage très difficile



PRESSION ELEVÉE. VERROUILLAGE HYDRAULIQUE
· Étanchéité de joints filetés fins pour les installations de haute pression hydraulique ou pneumatiques · Supporte jusqu'à 200 bars · Remplace les rubans PTFE pour l'étanchéité d'eau, gaz, hydro-carbons, huile et autres produits chimiques · Résiste aux vibrations, à la chaleur et à la pression · Résistance moyenne · Faible viscosité · Démontage moyenement difficile.



ÉTANCHÉITÉ DE VISES ET ACCÉSORIES
· Contient PTFE liquide, convient au verrouillage et étanchéité de tubes et accessoires filetés métalliques hydrauliques, raccords pneumatiques de canalisations de combustibles, circuits de freins et compresseurs · Forme une pellicule flexible qui prévient les fuites, remplace le ruban PTFE et la pâte à joints · Étanchéité immédiate pour pressions modérées · Faible résistance · Viscosité moyenne · Démontage facile.



PTFE LIQUIDE POUR RACCORDS MÉTALLIQUES FILETÉS
· Assure l'étanchéité des joints métalliques filetés · Remplace le ruban PTFE pour l'étanchéité de l'eau, des gaz, les hydrocarbures et autres produits chimiques · Convient pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable · Certifié pour une utilisation dans les installations de gaz, conformément à la norme EN 751-1 · Thixotrope et très résistant aux vibrations · Résistance Faible/Moyenne · Haute viscosité · Démontage relativement facile.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	15 - 30
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	3 - 6
VISCOSITÉ (23 °C)	6.000 - 7.000
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,25

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	28 - 40
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	28 - 40
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	15 - 30
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 - 3
VISCOSITÉ (23 °C)	400 - 800
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,15

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	12 - 15
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	10 - 20
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	10 - 20
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 - 3
VISCOSITÉ (23 °C)	9.000 - 25.000
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,30

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	4 - 6
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	1 - 2
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	15 - 30
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 - 3
VISCOSITÉ (23 °C)	16.000 - 33.000
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,50

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	8 - 11
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	4 - 6
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR

DISPOSITIFS DE RETENUE ET JOINTS



FIXATEUR DE ROULEMENTS
· Convient pour la fixation de roulements, manchons, axes, clavettes, passants, douilles avec réglage par glissière · Protège l'union contre la corrosion · Résiste aux vibrations · Moyenne résistance · Moyenne viscosité · Démontage de moyenne difficulté.



FIXATEUR D'AXES
· Convient pour le verrouillage et étanchéité d'axes, écrous et pièces de retenue dans les éléments cylindriques · Haute résistance · Séchage rapide · Grande tolérance dans les processus mécaniques, bonne capacité de remplissage · Haute résistance · Haute viscosité · Démontage difficile.



ÉTANCHÉITÉ DE JOINTS
· Convient pour pièces métalliques rigides, formation et étanchéité de joints plats · Remplace les joints préformés formant une gencive souple et élastique · Thixotrope, facilite l'application et empêche l'écoulement pendant le séchage · Résiste aux vibrations, aux chocs et au changement de température · Résistance moyenne · Haute viscosité · Démontage facile.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	10 - 15
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 - 3
VISCOSITÉ (23 °C)	1.100 - 1.500
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,2

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	15 - 17
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	16 - 19
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	8 - 15
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 - 3
VISCOSITÉ (23 °C)	2.100 - 2.900
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,25

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	40 - 50
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	30 - 40
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-50 +150

COLOR

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	15 - 30
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	3 - 6
VISCOSITÉ (23 °C)	22.000 - 34.000
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,50

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	4 - 6
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	2 - 4
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +120

COLOR

VERROUS & FIXATEURS



FIXATION DE VIS
· Pour la fixation des vis et des écrous qui nécessitent être démontés avec des outils habituels · Vis maximale recommandée M-36 · Résiste aux vibrations et aux chocs · Il protège l'union contre la corrosion · Accepte de grands changements de température · Faible résistance · Faible viscosité · Démontage facile.



FIXATION D'ÉCROUS
· Pour la fixation des vis et des écrous qui nécessitent être démontés avec des outils habituels · Vis maximale recommandée M-36 · Résiste aux vibrations · Protège l'union contre la corrosion · Résistance moyenne · Viscosité moyenne · Démontage facile.



PÉNÉTRANT
· Pour le verrouillage et l'étanchéité des pièces qui requièrent peu de réglage après installation · Très grande utilité pour le scellage des pores dans les moules métalliques et autres pièces · Faible viscosité, très pénétrant · Vis maximale recommandée M-5 · Moyenne/Haute résistance.



FIXATION DE GOUJONS
· Préconisé pour le blocage permanent des goujons, vis, écrous, etc... destinés aux assemblages ne devant normalement pas être démontés · Haute résistance · Protège l'union contre la corrosion · Vis maximale recommandée M-20 · Haute résistance · Faible viscosité · Démontage très difficile.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	10 - 20
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 - 3
VISCOSITÉ (23 °C)	1.000 - 5.000
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,018

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	5,5 - 11,5
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	2 - 5,5
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	5 - 10
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 - 3
VISCOSITÉ (23 °C)	1.300 - 2.900
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,04

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	20 - 24
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	5 - 7
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	20 - 30
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 - 3
VISCOSITÉ (23 °C)	400 - 600
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,018

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	22,5 - 34
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	28 - 40
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR

Adhesivos anaeróbicos

Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios

Juntas roscadas

Hidráulico alta presión.

Resistencia media.

Juntas roscadas alta tolerancia.

Resistencia alta.

Sellador de rosca y accesorios,

Resistencia baja.

No irritante.

Threaded joints

Hydraulic. High pressure.

Medium resistance.

Threaded joints. High tolerance. High resistance.

Sealant for threads and accessories. Low resistance.

Non-irritating.

Raccords filetés

Hydraulique pression élevée.

Résistance moyenne.

Raccords filetés grande tolérance. Résistance élevée.

Étanchéité filetages et accessoires Démontage facile.

NON IRRITANT.

Juntas de rosca

Hidráulico alta pressão.

Resistência média.

Juntas de rosca alta tolerância. Resistência alta.

Selador de roscas e acessórios, Resistência baixa.

Não irritante.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.

CONSÚLTENOS

No irritantes



▲ 8629

▲ 8628

▲ 8645

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8629	HIDRÁULICO 1542, Botella 50 ml	12
8678	HIDRÁULICO 1542, Botella 250 ml **	6
8628	JUNTAS ROSCADAS 1277, Botella 50 ml	12
8687	JUNTAS ROSCADAS 1277, Botella 250 ml **	6
8645	ROSCAS 1511, Botella 50 ml	12

**Se suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimiento do cliente.

Adhesivos anaeróbicos

Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios



Fijadores

Fijador de tornillos. Resistencia baja.
Fijador de tuercas. Resistencia media.
Fijador de espárragos.
Resistencia alta.
Fijador Penetrante, baja viscosidad.
Resistencia media.
No irritante.

Locking

Screw lock. Low resistance.
Nut lock. Medium resistance.
Stud lock. High resistance.
Penetrating lock, Low viscosity.
Medium resistance.
Non-irritating.

Freinage de filetages

Vis. Démontage facile.
Écrous. Résistance moyenne.
Goujons. Résistance élevée.
Ultra-pénétrant, faible viscosité.
Résistance moyenne.
NON IRRITANT.

Fixadores

Fixador de parafusos. Resistência baixa.
Fixador de porcas. Resistência média.
Fixador de barras rosadas.
Resistência alta.
Muito penetrante, nível baixo de
viscosidade. Resistência média.
Não irritante.

No irritantes

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.

CONSÚLTENOS



▲ 8612

▲ 8608

▲ 8616

▲ 8648

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8612	TORNILLOS 1222, Botella 50 ml	12
8608	TUERCAS 1243, Botella 50 ml	12
8649	TUERCAS 1243, Botella 250 ml **	6
8616	ESPÁRRAGOS 1270, Botella 50 ml	12
8670	ESPÁRRAGOS 1270, Botella 250 ml **	6
8648	PENETRANTE 1290, Botella 50 ml **	12
8682	PENETRANTE 1290, Botella 250 ml **	6

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimiento do cliente.

Adhesivos anaeróbicos

Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios

Retenedores y juntas planas.
Fijador de rodamientos.
Resistencia media.
Fijador de ejes. Resistencia alta.
Sellador/formador juntas planas.
Resistencia baja.
No irritante.

Retainers and gaskets.
Ball bearing retainer.
Medium resistance.
Axle retainer. High resistance.
Gasket sealant. Low resistance.
Non-irritating.

Fixation et étanchéité plate.
Fixation roulements.
Résistance moyenne.
Fixation axes. Résistance élevée.
Etanchéité/joints plats.
Faible résistance.
NON IRRITANT.

Compostos de retenção e juntas lisas.
Fixador de rolamentos.
Resistência média.
Fixador de eixos. Resistência alta.
Selador/formador juntas lisas.
Resistência baixa.
Não irritante.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.

CONSÚLTENOS

No irritantes



▲ 8615

▲ 8614

▲ 8609

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8615	RODAMIENTOS 1641, Botella 50 ml **	12
8614	FIJADOR EJES 1638, Botella 50 ml	12
8679	FIJADOR EJES 1638, Botella 250 ml	6
8609	JUNTAS PLANAS 1574, Botella 50 ml **	12

**Se suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimiento do cliente.

Disolvente THF

THF solvent • Solvant THF • Dissolvente THF



Para el pegado de metacrilato en láminas y PVC en láminas. Uniones transparentes.

For bonding metacrylate sheets and PVC sheets. Transparent joints.

Pour le collage de méthacrylate en laminé ou PVC laminé. Unions transparentes.

Para colagem de lâminas de metacrilato e de PVC. Uniões transparentes.



▲ 121

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
121	DISOLVENTE THF, Lata 20 litros	--

Aerosoles - Lubricantes

Aerosols-Lubricants • Aérosols-Lubrifiants • Aerossóis-Lubrificantes

ACEITE MULTIUSOS.

Con 7 funciones. Fuerte poder penetrante. No corrode metal, ni goma y funciona como lubricante y protector.

GRASA MULTIUSOS.

Lubricante universal. Lubrica y protege sin oxidarse por el tiempo y las altas temperaturas.

SILICONA SPRAY.

Lubricante protector multiusos. No graso y no contiene disolventes.

MULTI-PURPOSE OIL.

7 different uses. Highly penetrating. Does not corrode metal or rubber. Lubricates and protects.

MULTI-PURPOSE GREASE.

Universal lubricant. Lubricates and protects. Is not affected by time or high temperatures.

SILICONE SPRAY.

Multi-purpose lubricant protector. Non-greasy and solvent-free.

HUILE MULTIUSAGES.

7 fonctions. Fort pouvoir pénétrant. Ne corrode pas le métal et le caoutchouc. Lubrifie et protège.

GRAISSE MULTIUSAGES.

Lubrifiant universel. Lubrifie et protège sans s'oxyder avec le temps et les hautes températures.

SPRAY SILICONE.

Lubrifiant protecteur multiusage. Non gras, ne contient pas de solvants.

ÓLEO MULTI-USO.

Com 7 funções. Forte poder penetrante. Não corrói metal, nem borracha e funciona como lubrificante e protetor.

GRAXA MULTI-USO.

Lubrificante universal. Lubrifica e protege sem oxidar com a passagem do tempo e com altas temperaturas.

SILICONE SPRAY.

Lubrificante protetor multi-uso. Não gorduroso e não contém dissolventes.



▲ 7911



▲ 7912



▲ 7904



▲ 7910

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7911	ACEITE MULTIUSOS, Spray 400 ml	12
7912	ACEITE MULTIUSOS, Spray 200 ml	12
7904	GRASA MULTIUSO, Spray 400 ml	12
7910	SILICONA SPRAY, Spray 400 ml	12

Aerosoles - Protectores

Aerosols-Protectors • Aérosols-Protecteurs • Aerossóis-Protetores



ACERO INOXIDABLE.

Alto contenido de acero líquido.

Renueva y protege.

ZINCANTE.

Protector antioxidación.

Zinc puro al 98%.

GRASA CADENAS.

Lubricación de larga duración de las cadenas. Muy adhesivo, incoloro e inodoro.

STAINLESS STEEL.

High liquid steel content.

Renews and protects.

ZINC SPRAY.

Rust protector.

Pure Zinc 98%.

CHAIN GREASE.

Long-lasting lubrication of chains.

Highly adhesive. Colourless and odourless.

ACIER INOXYDABLE.

Contenu en acier liquide élevé.

Rénove et protège.

GALVANISANT.

Protecteur Antirouille.

Zinc pur à 98%.

GRAISSE DE CHAÎNES.

Lubrifiant de chaîne longue durée. Très adhérent, incolore et inodore.

AÇO INOXIDÁVEL.

Alto conteúdo de aço líquido.

Renova e protege.

ZINCANTE.

Protetor anti-oxidação.

98% de Zinco puro.

GRAXA CORRENTES.

Lubrificação das correntes de longa duração. Muito adesivo, incolor e sem odor.



▲ 7901



▲ 7913



▲ 7924

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7901	ACERO INOXIDABLE, Spray 400 ml	12
7913	ZINCANTE, Spray 400 ml	12
7924	GRASA CADENA, Spray 400 ml	12

Colas contraencolado

Adhesives for coverings/finishing · Colles pour contrecollage · Colas para contra colagem ou laminação

Colas para contraencolado alta calidad.

VEGETALES VI-1000, VJ-1000 y VT-10.

Cola vegetales alta calidad. Varias viscosidades, para diferentes velocidades de máquina.

SINTETICAS SCE.

Colas sintéticas alta y media calidad.

ESPECIAL ESPUMA.

Cola sintética para pegado de espuma (agendas).

PAPELES DIFÍCILES SPD1.

Cola sintética especial para papeles peliculados y difíciles.

High quality adhesives for coatings and finishings on cardboard boxes.

STARCH BASED VI-1000, VJ-1000 and VT-10.

High quality, different viscosities for different machinery speeds.

SYNTHETIC SCE.

Medium and high quality synthetic adhesives.

ADHESIVE FOR FOAM.

Synthetic adhesive for glueing foam (diaries).

DIFFICULT PAPERS SPD1.

Synthetic adhesive for difficult papers and papers with film.

Colles pour contrecollage haute qualité

VEGETALES VI-100, VJ-1000 ET VT-10.

Colle végétale de haute qualité. Plusieurs viscosités, pour les différentes vitesses de machine.

SINTÉTIQUES SCE.

Colle synthétique haute et moyenne qualité.

SPÉCIAL MOUSSE.

Colle synthétique pour le collage de mousse (ex agendas).

PAPIERS DIFFICILES SPD1.

Colle synthétique spéciale pour papier pelliculés et difficiles.

Colas para contra colagem ou laminação de alta qualidade.

VEGETAIS VI-1000, VJ-1000 e VT-10.

Cola vegetais de alta qualidade. Vários níveis de viscosidade, para diferentes velocidades de máquina.

SINTÉTICAS SCE.

Colas sintéticas de qualidade alta e média.

ESPECIAL ESPUMA.

Cola sintética para colagem de espuma (agendas).

PAPÉIS DIFÍCEIS SPD1.

Cola sintética especial para papéis com película e difíceis.



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5203	Cola VEGETAL VJ-1000, Contenedor 1.200 Kg	--
5209	Cola VEGETAL VT-10, Contenedor 1.200 Kg	--
5202	Cola SINTÉTICA SCE, Contenedor 1.100 Kg	--
5207	Cola SINTÉTICA SC ESPUMA, Contenedor 1.000 Kg	--
5213	Cola SINTÉTICA SPD1, Contenedor 1.100 Kg	--

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimiento do cliente.

Colas estuches y cerrado de cajas



Adhesives for folding boxes and box closure • Colles étuis et fermeture de cartons • Colas estojos e encerramento de caixas

Colas para estuches y cajas de alta calidad.

CERRADO DE CAJAS I33.

Cola para cerrado de cajas de diferentes calidades y viscosidades. Para rodillos o inyección, microfiltradas.

ESTUCHES ER100.

Cola para estuchería de alta calidad. Microfiltrada.

ESPECIAL TEMPERATURA.

Cola para estuchería especial para alta temperatura.

BOX CLOSURE I33.

Different quality and different viscosity adhesives for closures on boxes. Can be applied with rollers or injection. Microfiltered to avoid obstruction.

FOLDING BOXES ER100.

High quality adhesive for folding boxes. Microfiltered to avoid obstruction

HIGH TEMPERATURE.

High temperature resistant adhesives for folding boxes.

FERMETURE DE CARTON I33.

Colle de grande qualité pour étuis et cartons. Plusieurs qualités et viscosités. Pour rouleau et injection. Micro-filtrée.

EMBALLAGE ER100.

Colle de haute qualité pour étuis. Micro-filtrée.

SPÉCIALE TEMPÉRATURE.

Colle pour étuis haute température.

Colas para estojos e caixas de alta qualidade.

ENCERRAMENTO DE CAIXAS I33.

Cola para encerrado de caixas de diferentes qualidade e viscosidades. Para rodillos de injeção, microfiltradas.

ESTOJOS ER100.

Cola para estojos de alta qualidade. Microfiltrada.

ESPECIAL TEMPERATURA.

Cola para estojo especial para alta temperatura.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.

CONSÚLTENOS



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5204	Cola I33, Garrafa 26 kg	--
5206	Cola estuchería ER100, Garrafa 27 kg	--
5210	Cola estuchería EQ TEMPERATURA, Garrafa 25 kg	--

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimento do cliente.

GYMPAL 7523

Vallas publicitarias

**GYMPAL 7523-Publicity banners · GYMPAL 7523-Panneaux publicitaires ·
GYMPAL 7523-Vallas publicitarias**

Adhesivo en escamas con derivado celulósico, especialmente indicado para fijación de carteles en vallas publicitarias. Buena resistencia a la lluvia. Preparación rápida en agua fría sin formación de grumos.

Cellulosic based adhesive in flakes, for hanging publicity posters or banners. Weatherproof. Fast and easy to prepare with cold water, without lumps forming.

Colle en flocon à base de dérivé cellulosique, spécialement conçue pour le collage d'affiches publicitaires. Résiste à la pluie.

Adesivo em escamas com derivado de material celulósico, especialmente indicado para fixação de cartazes em painéis publicitários. Boa resistência à chuva. Preparação rápida em água fria sem formação de grumos.



▲ 1110

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
1110	GYMPAL 7523, Saco 15 kg	--

Vídeos de aplicaciones

Application videos • Vidéos d'applications • Vídeos de aplicação

Busca en este catálogo si el producto que te interesa tiene código QR, escanéalo y accederás directamente a su vídeo de aplicación.
¿Quieres empezar por aquí? Escanea este código y te llevamos a nuestro canal de Youtube con todos los productos. Y recuerda, también puedes seguirnos en Facebook.

If the product you are searching for in this catalogue has a QR code, scan it and it will take you to a video demonstration.
Scanning the codes on this page will take you to our Youtube Channel and Facebook page.


Regardez dans ce catalogue si le produit qui vous intéresse a un code QR, scannez-le et vous accéderez directement à la vidéo sur son application.
¿Voulez-vous commencer par là? Scannez ce code et nous vous mènerons directement à notre canal de Youtube avec tous les produits.

Pesquisar neste catálogo se o produto tem código QR, digitalizá-lo e você diretamente para o seu aplicativo de vídeo. Você quer começar aqui? Digitalize este código e levá-lo para o nosso canal de Youtube com todos os produtos. E lembre-se, você também pode nos seguir no Facebook.



(www.unecol.com)

YouTube

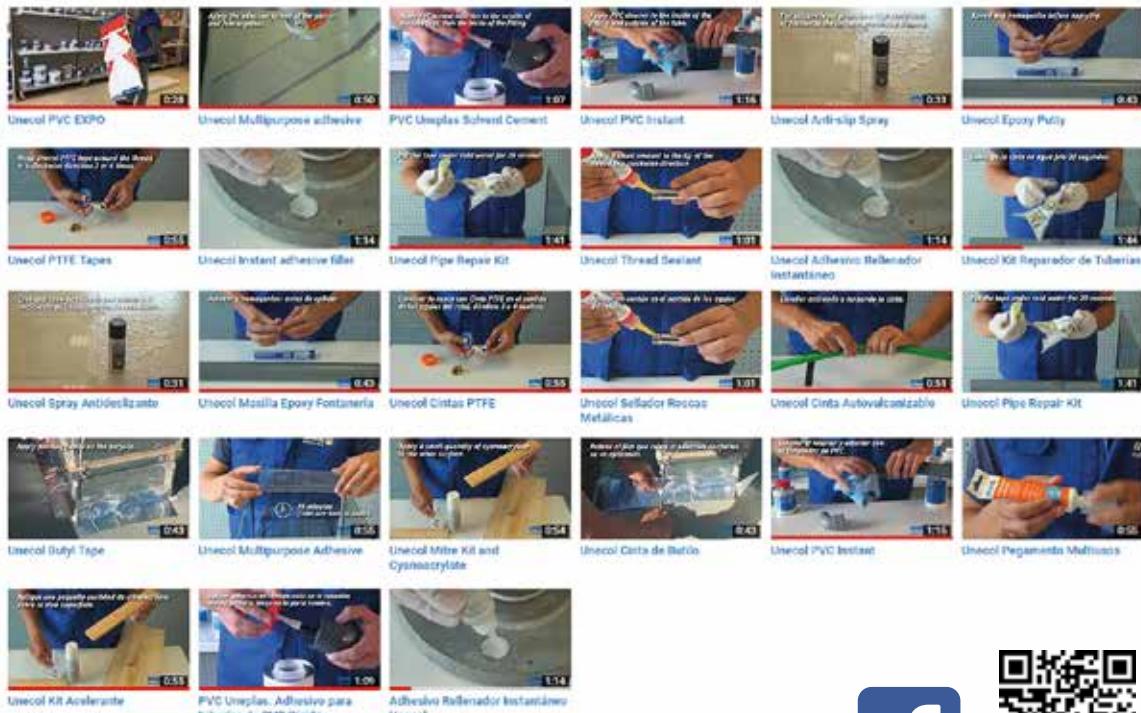

(QR a Facebook)

Índice alfabético

Adhesivo anaeróbicos	86-87-88
Adhesivo corcho blanco	57
Adhesivo de contacto multiusos	54
Adhesivo de contacto profesional	55
Adhesivo epoxi líquido	60
Adhesivo instantáneo	62
Adhesivo para coquillas	25
Adhesivo para sellado de láminas de PVC	23
Adhesivo plásticos rígidos	61
Adhesivo rellenador instantáneo	80
Adhesivos estructurales	81
Aerosoles-Lubricantes	90
Aerosoles-Protectores	91
Banda adhesiva de butilo	44
Cáñamo y masilla para uniones roscadas	35
Características técnicas adhesivo anaeróbicos	83-84-85
Características técnicas adhesivos PVC	24
Características técnicas cianoacrilatos industriales	74
Cianoacrilatos industriales	77
Cinta aislante	70
Cinta americana	69
Cinta antideslizante	68
Cinta doble cara	69
Cinta señalización	68
Cinta tapafugas autovulcanizable (Estuche)	46
Cinta tapafugas autovulcanizable (blister)	71
Cinta PVC	43
Cintas aluminio	42
Cintas coquilla	43
Cintas PTFE	45
Cola blanca para madera	59
Cola blanca rápida resistente	55
Cola blanca rápida transparente	58
Cola para papel pintado	60
Cola sellado conductos de aire acondicionado	25
Colas contraencolado	92
Colas estuches y cerrado de cajas	93
Contacto spray profesional	56
CPVC	20
CPVC PRO.....	21
Decapante para soldar y lana de acero.....	38

Índice alfabético



Desatascador profesional	31
Desatascador rápido concentrado.....	30
Descalcificador Profesional	32
Detector de fugas	46
Disolvente THF.....	89
Esmalte restaurador	34
Espuma de poliuretano y pistola aplicadora	51
Gel pasacables	28
GYMPAL 7523 - Vallas publicitarias	94
Kit acelerante y cianoacrilato	78
Kit reparador de tuberías	40
Limpiaor PE	26
Limpiaor PVC	26
Lubricante juntas elásticas	27
Masilla epoxi	39
Masilla epoxi reparatodo	61
Masilla poliuretano monocomponente	50
Masilla refractaria	49
MS Pega Sella	49
Pegamento multiusos	63
Pistolas silicona	67
Precinto embalaje	70
PVC ASTM	19
PVC Express	23
PVC Flexible	22
PVC G-10	17
PVC Gel	18
PVC Instant	22
PVC New Age	14
PVC Pegafor	16
PVC Uneplas	15
Quitacementos.....	29
Sellador roscas metálicas	37
Silicona extra	64
Silicona multiusos	65
Silicona neutra	48
Silicona sanitarios	47
Soldadura química de metales	36
Spray Antideslizante	41
Stop clavos	66
Stop moho	33
Super Precision 1401.....	79

Aphabetical index

Anaerobic adhesives	86-87-88
Adhesive for hard plastics	61
Adhesive for pipe insulation materials	25
Adhesives for coverings/finishing	92
Adhesives for folding boxes and box closure	93
Aerosols-Lubricants	90
Aerosols-Protectors	91
Aluminium tapes	42
Anaerobic Adhesives tech specs	84
Anti-slip spray	41
Anti-slip tape	68
Assembly putty	66
Butyl adhesive tape	44
Cable installation lubricant	28
Caulking guns	67
Cement remover	29
Chemical metal welder	36
Concentrated fast pipe unblocker.....	30
Contact adhesive for expanded polystyrene	57
Contact adhesive for PVC sheeting	23
CPVC	20
CPVC PRO	21
Double sided tape	69
Enamel restorer	34
Epoxy putty	39
Extra silicone	64
Extra strong, fast white glue	55
Fast drying white glue, transparent finish	58
Fire sealant	49
Gas leak detector	46
GYMPAL 7523-Publicity banners	94
Hemp and plumbing putty	35
Industrial cyanoacrylates	77
Industrial cyanoacrylates Tech specs	75
Instant adhesive filler	80
Instant glue	62
Insulating tape	69
Leak fix tape	46
Leak fix tape (blister)	71
Liquid epoxy adhesive	60
Mitre kit and cyanoacrylate	78

Aphabetical index



Monocomponent pu putty	50
MS Polymer	49
Multipurpose adhesive	63
Multipurpose contact adhesive	54
Multipurpose repair putty	61
Multipurpose silicone	65
Neutral silicone	48
O-Ring lubricant	27
PACKAGING	24
Packing tape	70
PE Cleaner	26
Pipe insulation tape	43
Pipe repair kit	40
Polyurethane putty	51
Professional contact adhesive	55
Professional contact adhesive in spray	56
Professional limescale cleaner	32
Professional pipe unblocker	31
PTFE tapes	45
PVC ASTM	19
PVC Cleaner	26
PVC Express	23
PVC Flexible	22
PVC G-10	17
PVC Gel	18
PVC Instant	22
PVC New Age	14
PVC Pegafor	16
PVC tapes	70
PVC tapes	43
PVC Uneplas	15
Sanitary silicone	47
Signal tape	68
Soldering flux and wire wool	38
Solvent free vinyl adhesive	60
Solvent free vinyl adhesive - Geotextile Adhesive for Pools	25
Stop mould	33
Structural adhesives	81
Super Precision 1401	79
THF solvent	89
Thread sealant	37
White glue for wood	59

Índice por referencias

Index by references • Index par références • Índice por referências

121	DISOLVENTE THF, Lata 20 litros**	89
128	LIMPIADOR PE, Bote 1/2 L	26
133	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1L	26
205	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1 L	26
206	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500 ml	26
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250 ml	26
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500 ml	26
300	CAÑAMO, Dispensador 80g	35
301	DESATASCADOR LIQUIDO, Botella 500 ml (1 kilo)	31
302	DESATASCADOR LIQUIDO, Botella 1 L (2 kilos)	31
306	CAÑAMO, Bolsa 200 g	33
307	PASTA PARA CAÑAMO,Bote 150 gr	33
322	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 400gr	33
329	DESCALCIFICADOR Profesional, Garrafa 5 L	32
330	DESATASCADOR RAPIDO CONCENTRADO,Bote Plástico 375g	30
331	STOP MOHO, Spray 750ml	33
332	QUITA CEMENTOS, Botella 1 L	29
333	PASTA PARA CAÑAMO, Tubo 100gr	35
1007	COLA PARA PAPEL PINTADO, Estuche 125 g	60
1110	GYMPAL 7523, Saco 15 kilos	94
2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250 ml con pincel	15
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1 L con pincel	15
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250 ml con pincel	15
2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250 ml con pincel	22
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500 ml con pincel	15
2024	PVC PEGAFOR, Tubo aluminio 125 ml estuche+dispensador	16
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	15
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml estuche colgador	15
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L con pincel	15
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	15
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L tapón plástico	15
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml tapón plástico	15
2044	PVC GEL, Bote plástico 500 ml con pincel	18
2045	PVC GEL, Bote plástico 1 L con pincel	18
2046	PVC PEGAFOR, Bote metálico 1 L con pincel	16
2047	PVC PEGAFOR, Bote metálico 500 ml con pincel	16
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500 ml con pincel	22
2056	PVC G-10, Bote metálico 250 ml con pincel	17
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125 ml	17
2062	PVC G-10, Bote metálico 1 L con pincel	17
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	17
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	17
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml	15
2074	PVC EXPRESS, Tubo 125 ml	23
2076	PVC G-10, Bote metálico 1 L tapón plástico	17
2209	PLASTICOS RIGIDOS, Blister con tubo 60 ml	61
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1 L con pincel	14
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500 ml con pincel	14
2243	PVC NEW AGE, tubo plástico 125 ml con colgador	14
2247	PVC FLEXIBLE, Bote plástico 250ml con pincel	22
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250 ml con pincel	14
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1L con tapa presión	14

Índice por referencias



Index by references • Index par références • Índice por referências

2289	PVC GEL, Bote plástico 250 ml con pincel	18
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	14
3207	CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Aerosol 400 ml	56
3218	CONTACTO PROFESIONAL, Lata 5 L	55
3219	CONTACTO MULTISOS, Bote 1 L	54
3220	CONTACTO MULTISOS, Bote 500 ml	54
3221	CONTACTO MULTISOS, Bote 250 ml	54
3222	CONTACTO MULTISOS, Tubo 125 ml estuche+dispensador	54
3225	CONTACTO MULTISOS, Bote pincel 500 ml	54
3228	CONTACTO COQUILLAS, Bote metálico 1 L con pincel	25
3229	CONTACTO COQUILLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	25
3410	CONTACTO MULTISOS, Blister con tubo 60 ml	54
4014	CONTACTO CORCHO BLANCO, Bote tapa presión 1 L	57
4017	CONTACTO LAMINAS PVC, Bote tapa presión 1 L	23
4018	CONTACTO LAMINAS PVC, Bote 500 ml	23
4618	ADHESIVO RELLENADOR TRANSPARENTE, Estuche 10ml+10g	80
4619	ADHESIVO RELLENADOR NEGRO, Estuche 10ml+10g	80
5002	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 6 Kg	55
5004	COLA BLANCA RAPIDA,, Garrafa 30 Kg	55
5027	COLA CONDUCTOS AIRE A., Cubo 6 Kg	25
5112	COLA BLANCA, Bote 1000 g	59
5113	COLA BLANCA, Botella cánula 500 g	59
5128	COLA BLANCA, Botella cánula 125 g	59
5129	COLA BLANCA, Botella cánula 250 g	59
5147	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Blister con botella 50 g	58
5152	COLA BLANCA, Botella cánula 750 g	59
5160	RESTAURADOR CERÁMICA, Blister con botella pincel 20 ml	34
5181	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 125 g	58
5191	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 250 g	58
5202	COLA SINTÉTICA SCE, Contenedor 1.100 kilos	92
5203	COLA VEGETAL VJ-1000, Contenedor 1.200 kilos	92
5204	COLA I33, Garrafa 26 kilos	93
5206	COLA estuchería ER100, Garrafa 27 kilos	93
5207	COLA SINTÉTICA SC ESPUMA, Contenedor 1.000 kilos	92
5209	COLA VEGETAL VT-10, Cont 1200Kg	92
5210	COLA estuchería EQ TEMPERATURA, Garrafa 25 kilos	93
5213	COLA SINTÉTICA SPD1, Contenedor 1.100 kilos	93
6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50 ml	64
6112	SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Blister con tubo 50 ml	64
6208	INSTANTANEO 1 USO, Blister con 3 tubos 1 g	62
6236	INSTANTANEO, Blister con tubo 3 g	62
6262	INSTANTANEO, Blister con botella pincel 8 g	62
6971	SUPER PRECISION 1401, Botella 20g	79
6972	SUPER PRECISION 1401, Botella 50g	79
7004	DECAPANTE LIQUIDO, Bote pincel 100 ml	38
7005	DECAPANTE Y-95, Bote pincel 140 g	38
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100 g	38
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	38
7112	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 500 g	77
7117	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 50 g	77
7120	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 50 g	77
7121	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 20 g	77

Índice por referencias

Index by references • Index par références • Índice por referências

7122	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 50 g	77
7131	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 20 g	77
7134	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 20 g	77
7137	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 500 g	77
7153	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 50 g	77
7154	CIANOACRILATO FLEXIBLE, Botella 20 g	77
7155	CIANOACRILATO ACCELERANTE, Aerosol 150 ml	78
7156	KIT ACCELERANTE+CIANO M.POROSOS,Bot.50 g+Aeros.150ml	78
7159	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 20 g	77
7238	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 500 g	77
7240	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 500 g	77
7260	CIANOACRILATO FLEXIBLE, Botella 500 g	77
7264	CIANOACRILATO FLEXIBLE, Botella 50 g	77
7301	ADH ESTRUCTURAL PMMA 300, Jeringuilla 400 ml	81
7302	ADH ESTRUCTURAL PMMA 300, Jeringuilla 50 ml	81
7510	EPOXI UNIVERSAL, Blister con jeringa de 6 ml	60
7607	PISTOLA CON CREMALLERA	67
7612	PISTOLA SILICONA REFORZADA	67
7801	MASILLA POLIURETANO BLANCO, Cartucho 310 ml	50
7802	MASILLA POLIURETANO GRIS, Cartucho 310 ml	50
7803	MASILLA POLIURETANO MARRON, Cartucho 310 ml	50
7804	MASILLA POLIURETANO NEGRO, Cartucho 310 ml	50
7900	ANTIDESLIZANTE, Spray 200mL	41
7901	ACERO INOXIDABLE, Spray 400 ml	91
7904	GRASA MULTIUSO, Spray 400 ml	90
7910	SILICONA SPRAY, Spray 400 ml	90
7911	ACEITE MULTIUSOS, Spray 400 ml	90
7912	ACEITE MULTIUSOS, Spray 200 ml	90
7913	ZINCANTE, Spray 400 ml	91
7924	GRASA CADENA, Spray 400 ml	91
7957	DETECTOR DE FUGAS	46
8102	MASILLA EPOXI 2 COMP, Blister 2 componentes 75 g	39
8109	EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500g (2x250g)	39
8120	REPARATODO, Blister con tubo 60 g	61
8121	MASILLA EPOXI RAPIDA, Tubo con colgador 125 g	39
8204	LUBRICANTE, Bote 1 L	27
8205	LUBRICANTE, Cubo 5 L	27
8207	LUBRICANTE, Cubo 2,5 L	27
8214	GEL PASACABLES, Botella cánula 1L	28
8311	STOP CLAVOS, Tubo 150 g	66
8313	STOP CLAVOS, Cartucho 310ml	66
8394	MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310 ml	49
8401	CINTA ANTIDESLIZANTE, Rollo 10 m x 50 mm	68
8403	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 50 micras	42
8407	CINTA AMERICANA, Rollo 10 m x 50 mm	69
8412	CINTA AMERICANA, Rollo 25 m x 50 mm	69
8414	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 75mm. 30 micras	42
8416	KIT REPARADOR DE TUBERIAS, venda+guantes+epoxi	40
8425	CINTA ANTICORROSIVA PVC, Rollo 33 m x 50 mm	43
8426	CINTA DOBLE CARA, Rollo 5 m x 19 mm en estuche	69
8427	CINTA BUTILICO, Rollo 10 m x 100 mm	44
8432	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 10m x 50mm. 30 micras	42

Índice por referencias



Index by references • Index par références • Índice por referências

8434	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 45m x 50mm. 30 micras	42
8435	CINTA COQUILLA, Rollo 15 m x 50 mm	43
8437	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 20 m x 19 mm	70
8438	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,28g/cm3	45
8439	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras	42
8440	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40g/cm3	45
8441	CINTA PTFE ANCHO, Rollo 50 m x 25 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm3	45
8442	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,35g/cm3	45
8443	CINTA TAPA FUGAS, Rollo 9 m x 19 mm	46
8444	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Blister con rollo 2,5 m x 19 mm	71
8448	CINTA SEÑALIZACION, 200 m x 70 mm	68
8456	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,35g/cm3	45
8457	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,52g/cm3	45
8459	PRECINTO MARRON, Rollo 132 m x 50 mm	70
8460	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 132 m x 50 mm	70
8463	PRECINTO MARRON, Rollo 66 m x 50 mm	70
8464	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 66 m x 50 mm	70
8465	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	42
8477	CINTA PTFE USO GAS, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70g/cm3	45
8478	CINTA AMERICANA BLANCA, Rollo 10 m x 50 mm	69
8492	CINTA PTFE, Rollo 25 m x 25 mm x 0,2 mm. 0,40 g/cm3	45
8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300 ml	47
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300 ml	47
8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280 ml	49
8506	MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280 ml	49
8509	PEGAMENTO MULTIUSOS, Tubo 100 ml	63
8526	SILICONA NEUTRA EXTRA BLANCA, Cartucho 300 ml	48
8527	SILICONA NEUTRA EXTRA TRANSLUCIDA, Cartucho 300 ml	48
8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280 ml	65
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280 ml	65
8608	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 50 ml	87
8609	ANAEROBICO 1574 JUNTAS PLANAS, Botella 50 ml	88
8612	ANAEROBICO 1222 TORNILLOS, Botella 50 ml	87
8614	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 50 ml	88
8615	ANAEROBICO 1641 RODAMIENTOS, Botella 50 ml	88
8616	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 50 ml	87
8628	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 50 ml	86
8629	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 50 ml	86
8637	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50 ml	37
8641	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250 ml	37
8642	SOLDADURA QUIMICA, Estuche botella 10 ml	36
8645	ANAEROBICO 1511 ROSCAS, Botella 50 ml	86
8648	ANAEROBICO 1290 PENETRANTE, Botella 50 ml	87
8649	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 250 ml	87
8670	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 250 ml	87
8678	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 250 ml	86
8679	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 250 ml	88
8682	ANAEROBICO 1290 PENETRANTE, Botella 250 ml	87
8687	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 250 ml	86
8701	ESPUMA POLIURETANO CANULA, Spray 750 ml	51
8702	ESPUMA POLIURETANO PISTOLA, Spray 750 ml	51
8704	LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO, Spray 500 ml	51
8705	PISTOLA APlicadora ESPUMA POLIURETANO	51